



ForceLED

En kompakt IP66, støv- og fuktsikker LED-armatur.

Elektronisk, Armatur med integrert bevegelsessensor for korridorfunksjon (100%–10%, aldri av) og basicDIM Wireless (Bluetooth® 4.x). Klasse I elektrisk, IK10.

Toppskjerm: fullstendig resirkulerbar aluminium lakkert hvit.

Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat med lineære prismer. Klips: rustfritt stål. For BESA, utenpåliggende eller nedhengt montering. Hurtigfestebraketter leveres for utenpåliggende montering. Monteringssett for rør oppheng, kjøtting oppheng og rekkemontering er tilgjengelig som tilbehør. Armatur med integrert bevegelsessensor for korridorfunksjon (100%–10%, aldri av) og basicDIM Wireless (Bluetooth® 4.x) Med 4000K LED.

Trådløs definisjon: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,

Trådløs frekvens: 2,4 GHz, Trådløs overføring av strøm: + 4dBm.

Romtemperatur: -20°C til +40°C

Mål: 735 x 180 x 95 mm

Luminaire input power: 50,1 W


Lysutbytte fra armatur: 7000 lm

Armatureffektivitet: 140 lm/W

Vekt: 3,1 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

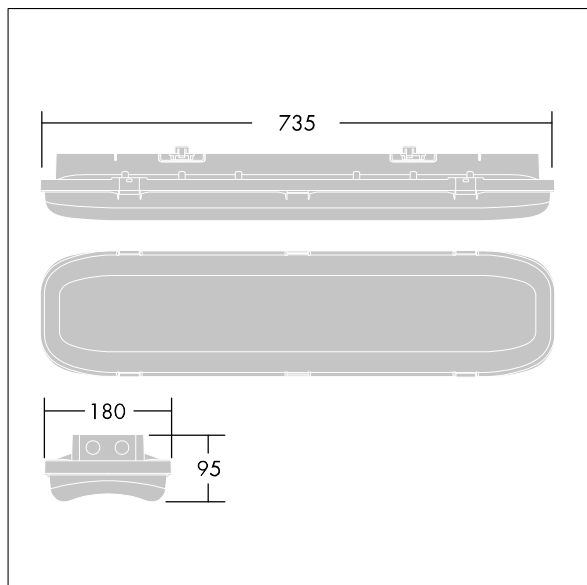

TLG_FORL_M_LED.wmf

ForceLED

92984192 FORCELED 7000 840 CORMBC

THORN