Voyager One

96636595 VOYAGER ONE CON ANT HP ECC WH

IP20	IK03		CE	Ta -10 +40

Voyager One

Smal IP20 LED nødlysarmatur; Armatur for sentral nødlysforsyning, med kretsovervåking, uten enkeltovervåking av armaturen; ; ; ekstra klikkoptikk optimert for fluktruter og åpne områder fra høyere montering er også tilgjengelig; bildebeskrivelser er tilgjengelig som kan trykkes på for å være synlig fra maks. avstand 23 m og 30 m for å konvertere til armatur for nødutgang; armatur i hvit polykarbonat; deksel av transparent polykarbonat; verktøyfri «klikk»-montering; null vedlikehold takket være LED-teknologi; driftstid på 50 000 t ved konstant lysstrøm; strømforsyning: 220/240 V AC; Luminaire input power: 5,6 W; IP20; beskyttelsesklasse: SC2; slagfasthet: IK03; Mål: 336 x 59 x 158 mm; vekt: 0,61 kg

TLG_VOYO_F_CONTUS.jpg

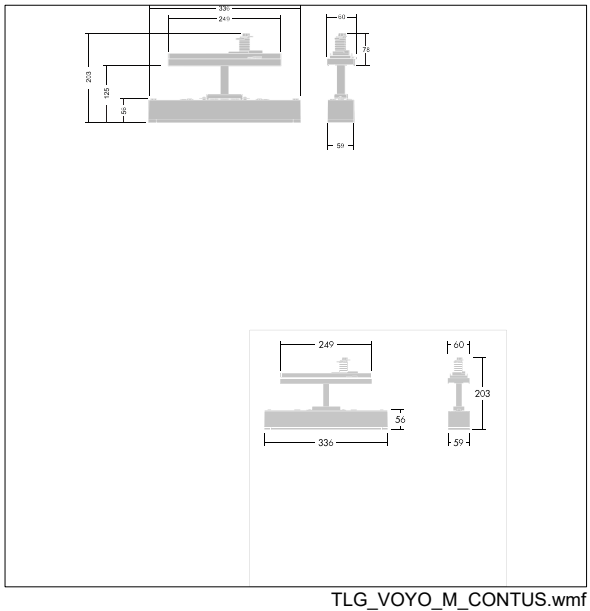

TLG_VOYO_M_CONTUS.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting