


# Areaflood Pro 2

THORN

92998081 AFP2 L 144L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP ->




## Areaflood Pro 2

En kompakt og lett LED-lyskaster for mange bruksområder. Med stort armaturhus. driver 144 LED ved 700mA med Asymmetrisk 40° lysfordeling. IP66, IK08, Klasse I elektrisk. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), Lysegrå 150 sandstrukturet (likner RAL9006).. Avskjerming: 5 mm tykk herdet glass. Justerbar monteringsbøyle medfølger, Ferdigkablet med 3 m, 1,5 mm<sup>2</sup> H07RN-F-kabel. Med 4000K LED.

Mål: 729 x 360 x 115 mm  
Luminaire input power: 298 W  
Lysutbytte fra armatur: 48099 lm  
Armatureffektivitet: 161 lm/W  
Vekt: 14,18 kg  
Vindflate: 0.068 m<sup>2</sup>



TLG\_AFP2\_F\_L\_1.jpg

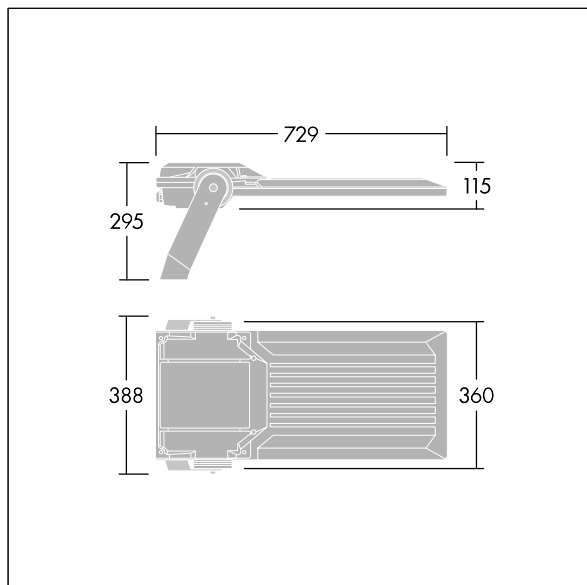

TLG\_AFP2\_M\_L.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklassene D, E.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

## Areaflood Pro 2

92998081 AFP2 L 144L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP ->

THORN