


Areaflood Pro 2

THORN

92998082 AFP2 M 96L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP ->




Areaflood Pro 2

En kompakt og lett LED-lyskaster for mange bruksområder. Med medium armaturhus. driver 96 LED ved 700mA med asymmetrisk 40° lysfordeling. IP66, IK08, Klasse I elektrisk. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), Lysegrå 150 sandstrukturet (likner RAL9006).. Avskjerming: 4 mm tykk herdet glass. Justerbar monteringsbøyle medfølger, Ferdigkablet med 3 m, 1,5 mm² H07RN-F-kabel. Med 4000K LED.

Mål: 579 x 360 x 115 mm
Luminaire input power: 197 W
Lysutbytte fra armatur: 32383 lm
Armatureffektivitet: 164 lm/W
Vekt: 10,81 kg
Vindflate: 0.06 m²



TLG_AFP2_F_M_1.jpg

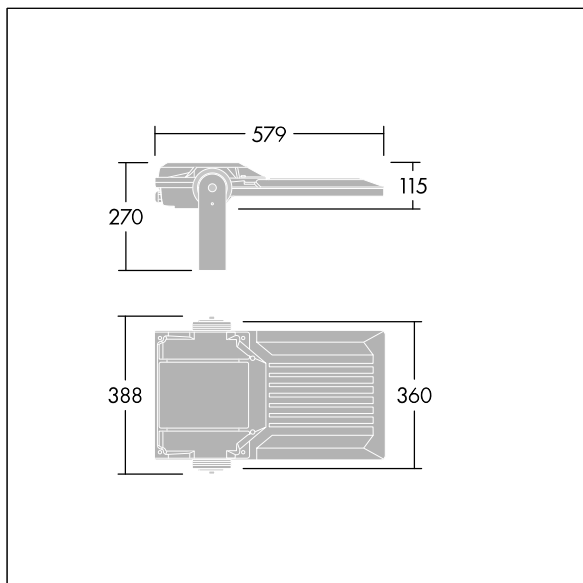

TLG_AFP2_M_M.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklassene D, E.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Areaflood Pro 2

92998082 AFP2 M 96L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP ->

THORN