


# Areaflood Pro 2

THORN

92998365 AFP2 S 24L35 740 A6 BS 3550 CL2 GY




## Areaflood Pro 2

En kompakt og lett LED-lyskaster for mange bruksområder. Med liten armaturhus. driver 24 LED ved 350mA med Asymmetrisk 60° lysfordeling. IP66, IK08, Klasse II elektrisk. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), Lysegrå 150 sandstrukturert (likner RAL9006).. Avskjerming: 4 mm tykk herdet glass. Justerbar monteringsbøyle medfølger, Med 4000K LED.

Mål: 429 x 349 x 99 mm  
Luminaire input power: 26 W  
Lysutbytte fra armatur: 4356 lm  
Armatureffektivitet: 168 lm/W  
Vekt: 6,94 kg  
Vindflate: 0.052 m<sup>2</sup>



TLG\_AFP2\_F\_S\_1.jpg

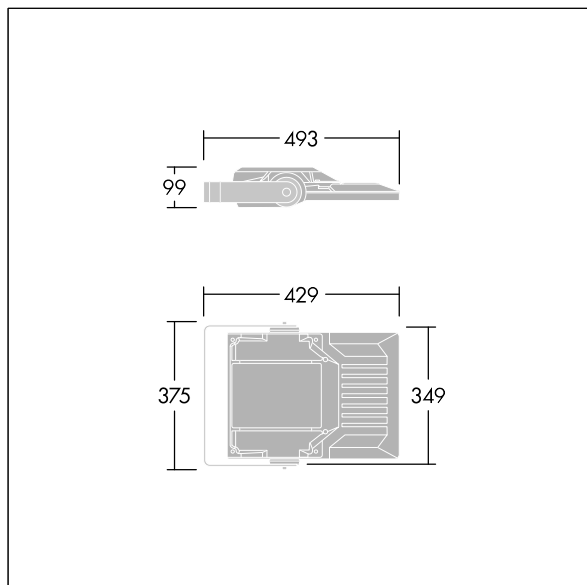

TLG\_AFP2\_M\_S.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

# Areaflood Pro 2

92998365 AFP2 S 24L35 740 A6 BS 3550 CL2 GY

THORN