

Areaflood Pro 2

92998375 AFP2 S 48L70 740 AI6 HFX SP CL2 GY

THORN




Areaflood Pro 2

En kompakt og lett LED-lyskaster for mange bruksområder. Med liten armaturhus. driver 48 LED ved 700mA med lysfordeling. IP66, IK08, Klasse II elektrisk. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), Lysegrå 150 sandstrukturet (likner RAL9006).. Avskjerming: 4 mm tykk herdet glass. Justerbar monteringsbøyle medfølger, Utstyrt med 10 kV / 10 kA overspenningsvern. Med 4000K LED.

Mål: 429 x 349 x 99 mm
Luminaire input power: 101 W
Lysutbytte fra armatur: 16112 lm
Armatureffektivitet: 160 lm/W
Vekt: 7,65 kg
Vindflate: 0.052 m²



TLG_AFP2_F_S_1.jpg

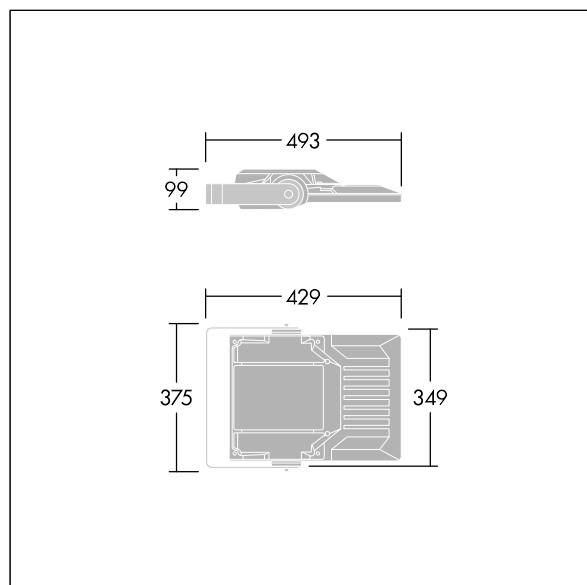

TLG_AFP2_M_S.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklassene D, E.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Areaflood Pro 2

92998375 AFP2 S 48L70 740 A16 HFX SP CL2 GY

THORN