


Areaflood Pro 2

THORN

92998377 AFP2 L 144L70 740 AI6 HFX SP CL2 GY




Areaflood Pro 2

En kompakt og lett LED-lyskaster for mange bruksområder. Med stort armaturhus. driver 144 LED ved 700mA med lysfordeling. IP66, IK08, Klasse II elektrisk. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), Lysegrå 150 sandstrukturet (likner RAL9006).. Avskjerming: 5 mm tykk herdet glass. Justerbar monteringsbøyle medfølger, Utstyrt med 10 kV / 10 kA overspenningsvern. Med 4000K LED.

Mål: 729 x 360 x 115 mm
Luminaire input power: 298 W
Lysutbytte fra armatur: 46035 lm
Armatureffektivitet: 154 lm/W
Vekt: 13,53 kg
Vindflate: 0.068 m²



TLG_AFP2_F_L_1.jpg

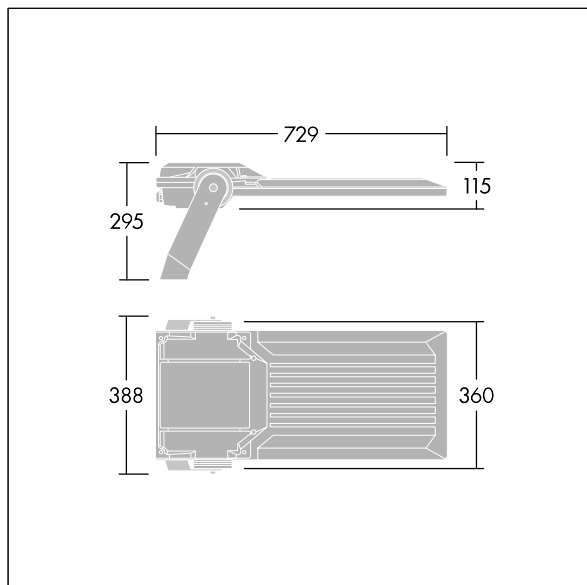

TLG_AFP2_M_L.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetklassene D, E.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Areaflood Pro 2

92998377 AFP2 L 144L70 740 A16 HFX SP CL2 GY

THORN