

# Altis Gen5

# THORN

96684152 ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH RDMX


IP66 IK08    Ta45

## Altis Gen5


Klasse I, DMX RDM programmerbar forkoblingsboks, med 3 uavhengige utgangskanaler og IP66-kabinett, for bruk ved TV-kringkasting. Egnert for dedikert 432 / 456 / 480 / 504 LED Altis lyskaster, installerer eksternt opptil 200 m fra lyskasteren. Nominell inngangsspenning: 200-440, utgangsspenning 850 mA med DMX RDM konfigurerbar enkeltkanal, IEEE 1789-flimring anbefalt øvelsessamsvar egnet for kameraopptak i ekstra langsom film, svingningsnivå 10 kV for både vanlig modus og differensial.

Tilkobling fra nettstrøm via rekkeklemmer.  
Nettstrømforsyning må være beskyttet i henhold til lokale sikkerhetsforskrifter.

Vekt: 5,8 kg.

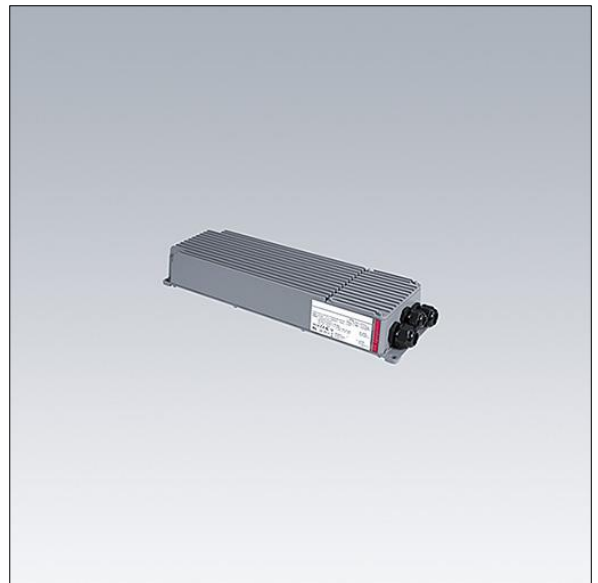

TLG\_ALG5\_F\_GB\_LE\_2100W.jpg

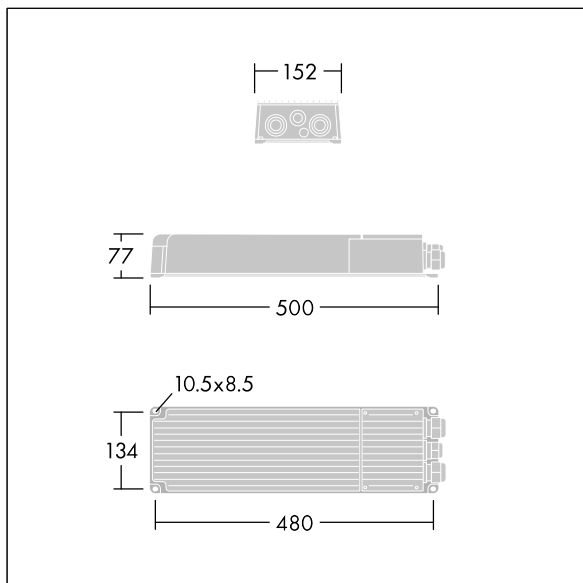

TLG\_ALG5\_M\_GB\_LE\_2100W.wmf

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting