

# Contrast

# THORN

96637058 CONT3 4L50-RGBW NB NG IO ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK08				T <sub>a</sub> -20 +35
----------------	------	------	--	--	--	---------------------------


## Contrast

En liten arkitektonisk lyskaster LED-flomlys med LED som drives av 500mA og med smalstrålende-lysfordeling. ,. Forhåndskablet med IP66-kontakt, forkoblingsboks bestilles separat. Forhåndskablet med IP66-kontakt, forkoblingsboks bestilles separat. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), pulverlakkert, teksturert antracitgrå (nær RAL7043). Kompatibel med kystklima. Glass: herdet, 5 mm tykk. Tetningsring: EPDM. Skruer: geomet. Komplet med RGBW LED (White = 830)

Mål: Ø83 x 103 mm  
Luminaire input power: 8 W  
Lysutbytte fra armatur: 252 lm  
Armatureffektivitet: 32 lm/W  
Vekt: 1,05 kg



TLG\_CON3\_F\_XS.jpg

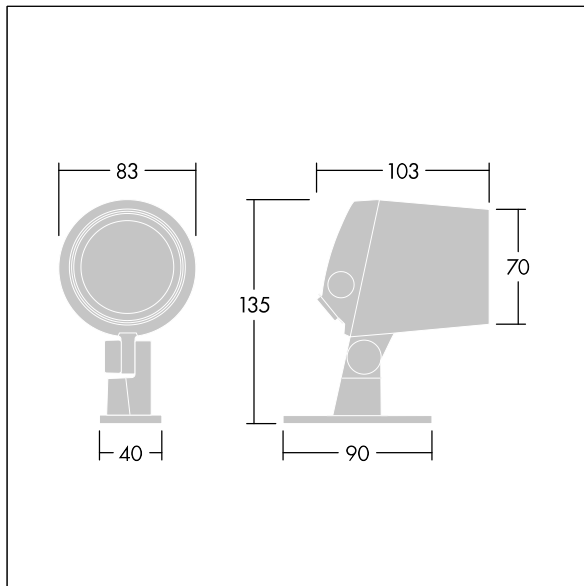

TLG\_CONL\_M\_4L.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Contrast**

**96637058 CONT3 4L50-RGBW NB NG IO ANT**

**THORN**