Aquaforce

Aquaforce, un luminaire flexible, haute performance, IP66 et résistant aux impacts, pour les endroits difficiles

- Rendement lumineux commutable : un luminaire, quatre sorties lumineuses (configurées par l'ajustement de deux commutateurs DIP) offrant une flexibilité optimale pendant l'installation et un stockage efficace chez les grossistes.
- Résistant à l'eau, la poussière, la saleté et les impacts. Résiste aux éléments et bénéficie de classements élevés IP66 et IK08. Conception intelligente à bord retombant qui évite les dépôts de poussière et de saleté sur la surface lumineuse.
- Choix de distributions lumineuses, extensive (WB) et semi-extensive (MB), qui permet des niveaux élevés d'éclairement avec un minimum d'appareil. Technologie de transmission de la lumière ultramoderne avec prismes de réfraction pour un éclairage uniforme
- Rendement efficace : avec des rendements lumineux de jusqu'à 6400 lm, le luminaire est puissant et son efficacité atteint 148 lm/W. Les économies d' énergie sont considérables.
- Capteur : grâce à l'option d'inclure un capteur micro-ondes dans Aquaforce, l' efficacité énergétique peut être optimisée davantage
- Installation simple : facile à monter, à utiliser et à entretenir. Longues coulisses de fixation pour une rénovation aisée notamment. Mécanisme "EasyClick" unique pour une fermeture rapide et sans clip

Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

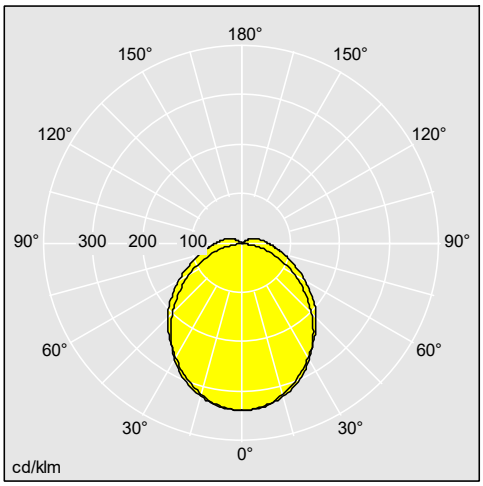

96636066

Matériaux / Finitions

Capot : polycarbonate gris pâle (PC)
Diffuseur : diffuseur opale haute transmission en polycarbonate (PC) combinant les effets de dispersion à l'intérieur du matériau avec des prismes réfractaires.

Installation / Montage

Mécanisme EasyClick breveté à enclencher pour une fixation et ouverture rapide et sans attache du diffuseur. Approuvé pour utilisation à l'intérieur ou dans les zones extérieures couvertes. Longues fentes de fixation pour une flexibilité optimale sur place.
Surface : convient pour une fixation directe en plafonnier ou une fixation BESA. 10 options d'entrées de câbles à 5 endroits différents. Supports à fixation rapide fournis pour la fixation en plafonnier. Convient pour une fixation au plafond et au mur (verticalement et horizontalement).
Suspension sur chaîne : kits de fixation pour conduit, suspension sur chaîne et suspension sur caténaire disponibles en accessoires.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Aquaforce

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Aquaforce				
AQF S LED4300-840 PC WB HFLS			1,47	96636061
AQF L LED6400-840 PC WB HFLS	LED		2	96636062
AQF S LED4300-840 PC MB HFLS			1,47	96636065
AQF L LED6400-840 PC MB HFLS	LED		2	96636066

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting