




Mica

En serie runde, nedfelte armaturer som tåler å kjøres over

- IP67-armatur med et stort utvalg i størrelser, rammer, monteringsdybder, lyskilder og styringssystem for alle applikasjoner
- Justering av hellingsvinkel for varianter med delvis frostet glass (bortsett fra asymmetrisk lysfordeling A/S)
- Integriert strømforsyning. Alle varianter er ferdigkablet med kabler behandlet med harpiks for bedre vanntetthet og hurtigere montering



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

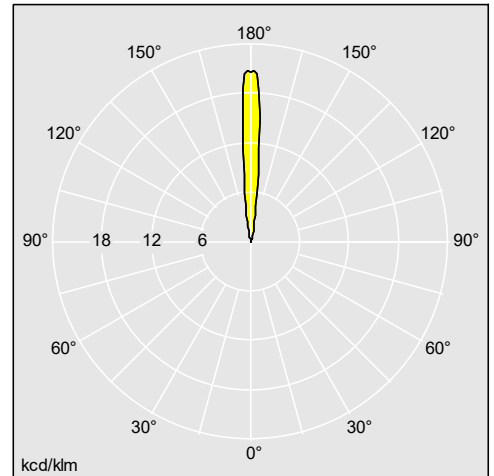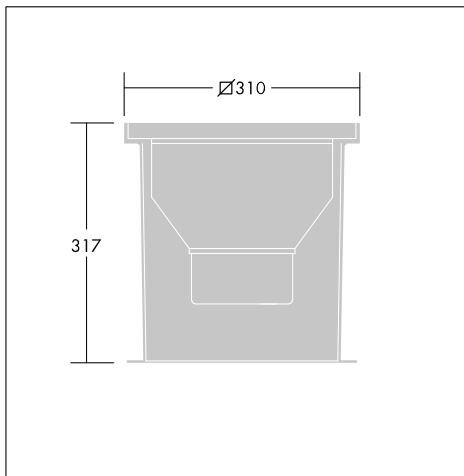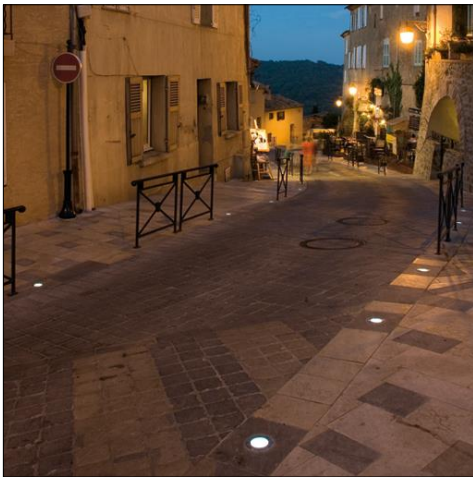

96271500

Material/Finish

Armaturhus: presstøpt aluminium, ENAB44100 (kobberfri) med pulverlakkert overflate gir god korrosjonsmotstand.
 Ramme: rustfritt stål AISI 316L (3 mm tykt) behandlet mot korrosjon eller lakkert aluminium ENAB44100 (kobberfri).
 Standard korrosjonsklasse: C3.

Festeskruer: rustfritt stål

Frontglass: herdet halvmatt.

Glasstykkelse:

Mica Slim A og Mica Slim I: 19 mm med ramme i rustfritt stål og 15 mm med lakkert aluminium.

Mica Slim S: 15 mm med ramme i rustfritt stål og 12 mm med ramme i lakkert aluminium ENAB44100 (kobberfri).

Mica Slim SS: 12 mm med ramme i rustfritt stål og 10 mm med ramme i lakkert aluminium ENAB44100 (kobberfri).

Tetningsring: aldersbestandig silisium.

Innfellingsboks: polypropylen.

Kabel: (H07RN-F 3 x 1,5 mm²) min. 0,4 m lang for alle størrelser.

Tilbehør til kuppelformet vindu: lakkert aluminium ENAB44100 kun for Mica Slim SS-varianter.

Sklisikkert glass kan bestilles.

Holografiske filmer: polykarbonat som ikke gulner.

Alle varianter har integriert strømforsyning, men ikke dimming.

Mica

Installering/montering

Armaturen leveres komplett med armaturhus, innfellingsboks, ramme og glass. Alle varianter er ferdigkablet.

Ved bruk utendørs benyttes 30 cm dreneringsgrus eller tilsvarende dreneringssystem under den nedfelte armaturen for å lede bort vann. Innfellingsboksen kan felles inn i asfalten med god drenering når asfaltens temperatur er ca. 80 °C.

Armaturen må brukes i 45 minutter uten avskjermingsglass for å unngå at det samler seg fukt inne i huset.

Mica Slim kan installeres i områder med maksimal hastighet på 30 km/t for flate varianter og 20 km/t for kuppelvarianter.

For rask montering kan kablingen gjøres via IP68-kabeltilkoblinger (SAP-nr. 96260810, 96260809, 96272068 og 60800549). For gjennomgangskobling kan man benytte koblingsbokser i kapslingsklasse IP67 (SAP-nr. 96257909 og 96257908).

Alle varianter har integrert strømforsyning.

I samsvar med standarden EN60598-2-13 er maksimal statisk belastning 5000 kg for planglass med ramme i rustfritt stål og 3500 kg for planglass med ramme i aluminium.

Fargeskift med RGB er tilgjengelig med Mica Slim I. På RGB-varianter styres diodene med DMX-kontroll (medfølger ikke).

Montering av holografisk film: Åpne frontglasset og sett inn holografisk film under glasset med den myke siden av filmen i kontakt med glasset. Roter filmen for å oppnå ønsket effekt.