



FleXity

Liten mastetopparmatur for komfort og ytelse

- Tilgjengelig med opal avskjerming for behagelig belysning eller klar avskjerming for optimal ytelse
- Respekterer omgivelsene med null opplys og klar avskjerming
- Utvalg av dimmealternativer og kontroller for å redusere strømforbruket: DALI2, omkoblingsbar
- Zd4i-sertifisert på forespørsel
- Enkel å installere takket være svært lav vekt og ferdigkabling



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

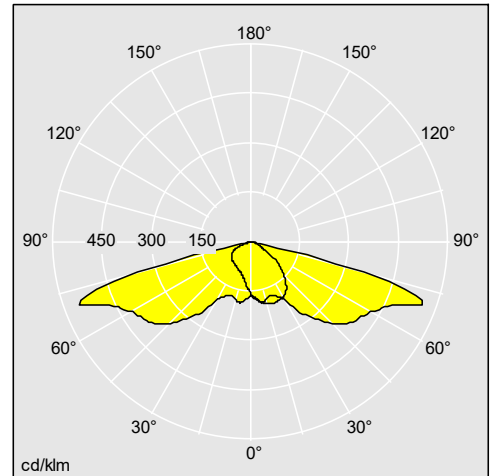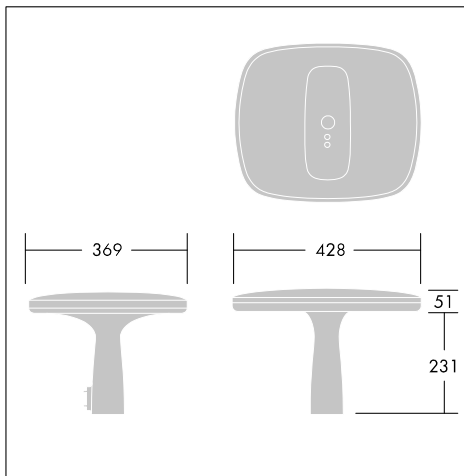

96270788

Material/Finish

Toppskjerm og sokkel presstøpt aluminium (AS9U3, LM24-ekvivalent, EN AC-47100, standard korrosjonsklasse C3).

Avskjerming: klar UV-stabilisert polykarbonat

Skruer: rustfritt stål

Finish: tekstureert antrasittgrått (likner RAL7043), Utvalg av RAL-farger via konfiguratoren.

Installering/montering

Egnet for montering på mast Ø76 mm eller Ø60 mm, festeanordnings innvendige lengde: 75 mm. Anbefalt monteringshøyde: 3/6 m. Utstyrt med kabelinnføring eller ferdigkablet med HO7RNF-kabel. Reservedriver tilgjengelig. Leveres klar til installering, komplett med integrert koblingsbrett montert på fabrikken, alt i én enkelt eske.