


MovU PIR Lateral

PIR-bevegelsesdetektering med høy ytelse for fotgjengere, syklistere og saktekjørende biler for maksimal energisparing og sikkerhet

- Kombinert med en LED-armatur dimmet til 20 % lyser armaturen med 100 % styrke når bevegelse detekteres for å sikre maksimal sikkerhet
- Sensitiv infrarød sensor detekterer den usynlige varmen som avgis av bevegelige objekter opp til 20 meter
- Enkel å montere på stolper uansett diameter og høyde
- Anerkjent teknologi som er anvendt i utallige prosjekter gjennom mange år



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

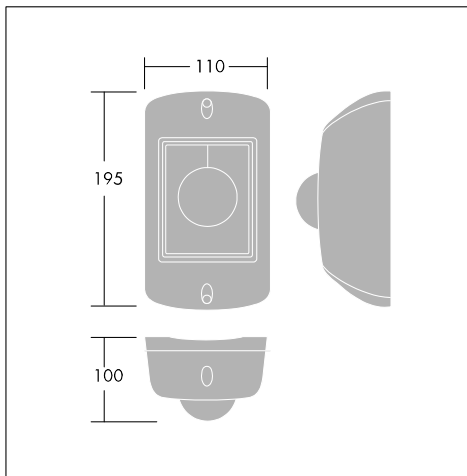

Material/Finish

Sensor: presstøpt aluminium (AS 13) armaturhus (EN AC-44300), pulverlakkert grått, andre RAL-farger på forespørsel. Standard korrosjonsklasse C5 i henhold til ISO 9223:2012.

Koordinerte master (Frankrike): lakkerte sylindereformede og koniske master i galvanisert stål med usynlig sveising, boret 3, 5 m fra bakken for å feste enheten, foreslåtte standardhøyder på 6 og 8 m, dia. 60 topp, dia. 134 mm sokkel, flensmontert med 200 mm mellomrom, levert med festebolter D16 M14. Mål på luke:

H4000 mm x 75 mm, ved 500 mm fra bakken. Andre RAL-farger eller strukturert lakk på forespørsel.

Installering/montering

Skrus fast 3 til 4 m oppe på stolpe med 2 skruer i rustfritt stål M6. Egne forhåndsborede stolper anbefales for å unngå korrosjonsproblemer eller innvirkning på mastenes resistens. Ferdigkablet med 4 m CSA 4x1 mm², koblet til armaturen nederst på stolpen.

MovU PIR Lateral

Bestillingsveiledning For en komplett løsning, bestill tilbehøret MovU PIR MLE, en koordinert armatur og koordinert mast

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
PIR tilbehør for sidemontering					
MOVU PIR MLE MAX8-20M 30KM/H W4M			1,9	96270238	
Koordinerte armaturer					
LEGEND 36L70 740 CL2 COR T60 W5M	LED		17,5	96270763	
EP145 LED 24L70 740 CL2 COR RS/MTP W8M			8,9	96270764	
ISARO 36L70 NR EFL 740 CL2 COR MTP60 8M LED			5,4	96270765	
ISARO 36L70 NR EFL 740 CL1 COR MTP60 8M LED			5,5	96270766	