


MovU PIR mastetopp

Høytstående og stilren PIR bevegelsessensor som detekterer fotgjengere, syklist og langsomme biler for maksimale energibesparelser og sikkerhet i urbane miljøer

- Kombinert med en LED-armatur dimmet til 20 % lyser armaturen med 100 % styrke når bevegelse detekteres for å sikre maksimal sikkerhet
- Sensitiv infrarød sensor detekterer den usynlige varmen som avgis av bevegelige objekter opp til 20 meter
- Enkel å montere og orientere på 60 mm stolper opp til 4 m
- Anerkjent teknologi som er anvendt i utallige prosjekter gjennom mange år



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

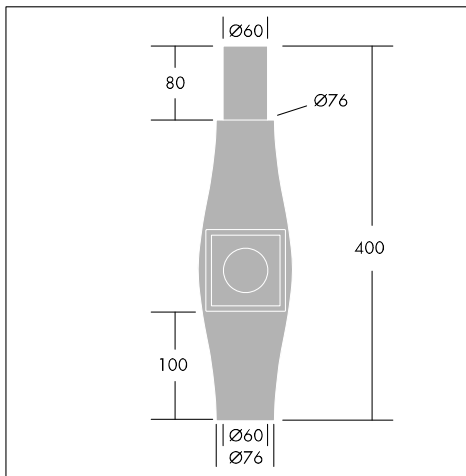

Material/Finish

Sensor: presstøpt aluminium (AS 13) armaturhus (EN AC-44300), pulverlakkert sølvgrått med RAL-farger på forespørsel. Standard korrosjonsklasse C5 i henhold til ISO 9223:2012. Dekorative, koordinerte master (Frankrike): galvanisert stål, lakkert i lysegrå.

Installering/montering

Monteres på mastetoppen 3 til 4 meter oppe på en stolpe med en 60 mm festeanordning. Intern festeanordning (med stolpe): 60 mm x 100 mm, ekstern festeanordning (med armatur): 60 mm x 80 mm. Kompatibel med alle LED-armaturer med festehøyde <85 mm (posisjonen til festeskruene).

Ferdigkablet med 4 m CSA 4x1 mm², kobles til armaturen nederst på stolpen.

I en ny master/slave-installasjon (pilotledning eller RF), anbefaler vi å bruke to stolpehøyder for å holde samme høyde mellom lyspunktene. Slavemasten bør være 400 mm høyere enn masteren. Når det gjelder eksisterende installasjoner, må du være oppmerksom på at masteren vil være 400 mm høyere enn slavene, noe som er merkbart når avstandene er under 20 m. Koordinerte dekormaster finnes som standard.

MovU PIR mastetopp

Bestillingsveiledning For en komplett løsning, bestill tilbehøret MovU PIR MTP, en koordinert armatur og koordinert mast

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
PIR tilbehør for toppmontering					
MOVU PIR MTP MAX8-20M 30KM/H W4M ANT			3,96	96271014	
MOVU PIR MTP MAX8-20M 30KM/H W4M GRY			3,96	96270755	
Koordinerte armaturer					
AVN F2 LED 18L70 WST CL2 COR W5M L740 LED			9,3	96270758	
AVN F2 LED 18L70 R/S CL2 COR W5M L740 LED			9	96270761	
ISARO 36L70 NR EFL 740 CL2 COR MTP60 8M LED			5,4	96270765	
ISARO 36L70 NR EFL 740 CL1 COR MTP60 8M LED			5,5	96270766	