




Thor

En smart, urban LED-armatur som gir høy brukerkomfort og enkel integrering av konnektivitet og sensorer i bymiljøer

- Høy belysningskvalitet gir en behagelig atmosfære
- Designet rundt den høytytende R-PEC-modulen, sikrer en ypperlig balanse mellom ytelse og komfort
- Kompatibel med ethvert eksisterende ekstrapstyr til administrasjonsstyringssystem på markedet takket være den valgfrie ZHAGA-sokkelen
- Fleksible monteringsalternativer utvider bruksområdet
- Gir en komfortabel og varm atmosfære (3000K, 2700K, 2200K)
- ANDRE ALTERNATIVER ER TILGJENGELIG (fargetemperatur, kontroller, farge ...). Se Thor S myProduct for konfigurasjonsalternativer



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

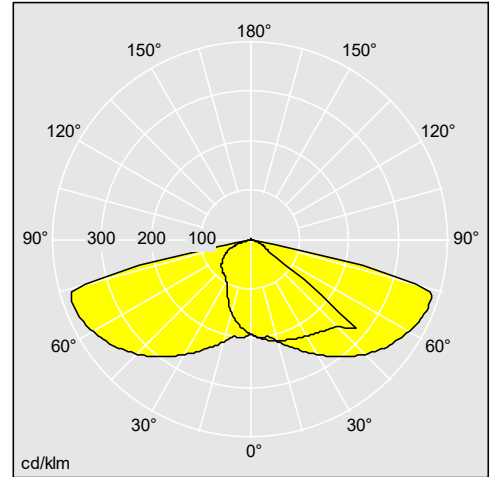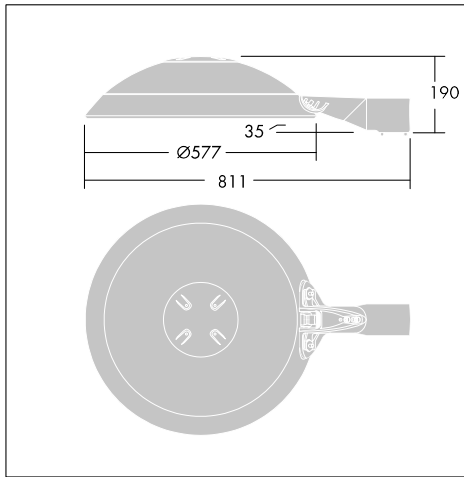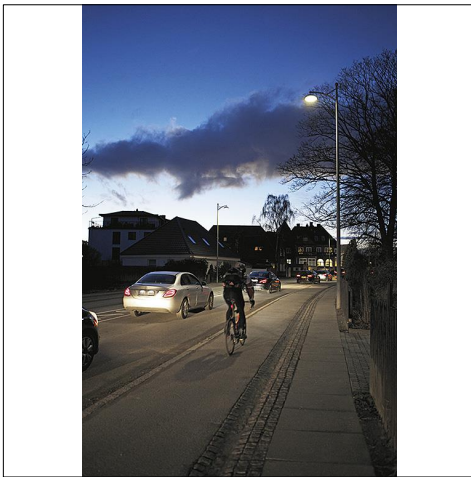

96643930

Material/Finish

Kuppel, 2 alternativer: Thor L, UV-stabilisert polykarbonat med mørk sandgrå finish, likner RAL7043, eller med opal finish. Thor S, UV-stabilisert polykarbonat med opal finish, eller presstøpt aluminium med mørk sandgrå finish.

Glass: herdet planglass

Brakett: presstøpt aluminium, korrosjonsbehandlet og pulverlakkert mørk sandgrå (likner RAL7043).

Armaturhus: presstøpt aluminium, korrosjonsbehandlet og pulverlakkert mørk sandgrå (likner RAL7043) (EN AC-47100 + CAT). Standard korrosjonsklasse C5 i henhold til ISO 9223:2012.

Avskjerming: ABS hvit med UV-behandling

Skruer og lukkesett: Rustfritt stål

Installering/montering

Anbefalt monteringshøyde: opptil 8 m. Alle mastetopp- og mastearmvarianter er ferdigkablet. Leveres komplett i én eske og klar til installasjon. Egnet for både montering i mastetopp og mastearm Ø60 mm som standard. Sidemontering: Ø60 mm x 100 mm lang festeanordning, skråstilling -15° maks, festet med to skruer, leveres vippet til 0° som standard.

Montering på mastetopp: Ø60 mm festeanordning, skråstilling +10° maks, festet med to skruer i rustfritt stål, leveres vippet til 0° som standard. Optimalisert med R-PEC-optikk for god kontroll og ytelse. Wireopphengte og nedhengte varianter festet gjennom 27G og 34G. Ø48 mm varianter for mastearm og mastetopp (ekstern Ø60 mm, intern Ø48 mm), tilgjengelig på forespørsel.

Thor

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
Thor S, montering på mast, helkuppel, smalstrålende veioptikk					
TR 36L50 740 NR C90 HFX CL2 FD WS6 ->	LED		10,6	96665247	
TR 12L25-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,65	96635448	
TR 24L35-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,8	96635452	
TR 24L50-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,8	96635453	
TR 24L70-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,85	96635454	
TR 36L35-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,95	96635456	
TR 36L50-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,95	96635457	
TR 36L70-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		9,23	96635458	
Thor S, rekkemontering, helkuppel, smalstrålende veioptikk					
TR 24L105 740 NR-S BS 3550 CL2 FD MCA ->	LED		8,6	96630287	
TR 24L105-740 NR-S CL2 FD MCA ANT	LED		8,85	96635455	
Thor S, rekkemontering, helkuppel, bredstrålende gateoptikk					
TR 24L105 730 WS-S BS 3550 CL2 FD MCA ->	LED		8,6	96665350	
TR 24L105 740 WS-S BS 3550 CL2 FD MCA ->	LED		8,6	96665351	
Thor L, montering på mast, helkuppel, smalstrålende veioptikk					
TR 48L50-740 NR BP CLO CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643932	
TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643935	
TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643942	
TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643945	
Thor L, montering på mast, helkuppel, optikk for våt vei					
TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643934	
TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643937	
TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643944	
TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643947	3501612
Thor L, montering på mast, helkuppel, komfort-gateoptikk					
TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643933	
TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643936	
TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643943	
TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643946	
Thor L, montering på mast, opal kuppel, smalstrålende veioptikk					
TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643892	
TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643895	
TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643902	
TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643905	
Thor L, montering på mast, opal kuppel, optikk for våt vei					
TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643894	

Thor

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643897	
TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643904	
TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643907	
Thor L, montering på mast, opal kuppel, komfort-gateoptikk					
TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643893	
TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643896	
TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643903	
TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643906	
Thor L, montering på utliggerarm, helkuppel, smalstrålende veioptikk					
TR 48L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643952	
TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643955	
TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643962	
TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643965	
Thor L, montering på utliggerarm, helkuppel, optikk for våt vei					
TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643954	
TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643957	
TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643964	
TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643967	3501613
Thor L, montering på utliggerarm, helkuppel, gateoptikk, komfort					
TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643953	
TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643956	
TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643963	
TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643966	
Thor L, montering på utliggerarm, opal kuppel, smalstrålende veioptikk					
TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643912	
TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643915	
TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643922	
TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643925	
Thor L, montering på utliggerarm, opal kuppel, optikk for våt vei					
TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643914	
TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643917	
TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643924	
TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643927	
Thor L, montering på utliggerarm, opal kuppel, komfort-gateoptikk					
TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643913	
TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643916	
TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643923	
TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643926	

Thor

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
Thor L, rekkemontering, helkuppel, veikomfortoptikk					
TR 72L50-740 RC CL2 FD MCA 12M	LED		15	96630230	
TR 72L50-730 RC CL2 FD MCA 12M	LED		15	96630232	
TR 72L50 740 RC CL2 FD MCA IO W12	LED		15	96631733	
TR 72L50 730 RC CL2 FD MCA IO W12	LED		15	96631735	
Thor L, rekkemontering, opal kuppel, optikk for våt vei					
TR 72L50-740 RWT CL2 OP MCA 12M	LED		15	96630231	
TR 72L50-730 RWT CL2 OP MCA 12M	LED		15	96630233	
TR 72L50-740 RWT CL2 OP MCA IO W12	LED		15	96631734	
TR 72L50 730 RWT CL2 OP MCA IO W12	LED		15	96631736	
Thor-tilbehør					
THOR L MCA FIXING			1,94	96631145	