Isaro Pro

Denne robuste LED-gatelysarmaturen med høy ytelse tilbyr komfort og sikkerhet i alle gater og på alle veier

- IDA Dark Sky Approved
- *IDA-armaturens godkjenningsstempel omfatter kun <= 3000 K og klar avskjerming, maks. helling på +/- 10°. Armaturer skal monteres i henhold til fotometrisk måling.
- Fremtidssikret: Optikk og forkoblingsutstyr kan om nødvendig oppgraderes på stedet. CMS-ekstrautstyr kan inkorporeres/oppgraderes i løpet av levetiden til 7-pinners NEMA-kontakt. Avtakbar optikk og forkoblingsenhet gjør det enkelt å skifte ut komponenter
- Design som en enkelt å vedlikeholde inkludert flatglassdeksel og glatt avkjølingsdeksel i optimal størrelse
- Utvalg av optikk, hellingsfunksjoner, innstillbar fluks og programmerbar driver gjør det mulig å optimere belysningsutformingen og minimere strømforbruket
- Åpning og inkorporering av Automatic Disconnect uten behov for verktøy for enkel og sikker adgang og ukompliserte elektriske test- og vedlikeholdsprosedyrer
- ANDRE ALTERNATIVER ER TILGJENGELIG (fargetemperatur, kontroller, montering, farge ...). Se myProduct for konfigurasjonsalternativer

Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

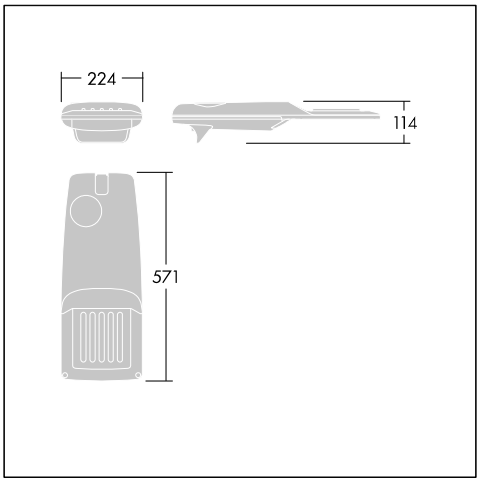

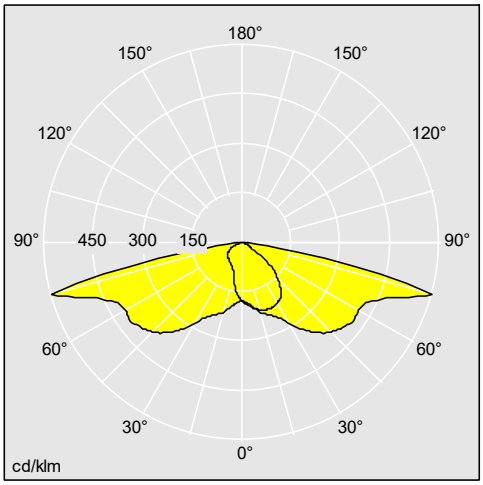

96629205

Material/Finish

Egnet for C5 (standard korrosjonsklasse i henhold til ISO 9223:2012) uten ekstra overflatebehandling.
Armaturhus, topp, festeanordning: presstøpt aluminium EN AC-44300.
Variant GY-S: Armaturhus, topp: lysegrå 150 sandstrukturert (likner RAL9006); festeanordning: ikke-lakkert
Variant ANT: Armaturhus, topp, festeanordning: teksturert antrasittgrå (likner RAL7043), Andre RAL-farger på forespørsel.
Glass: 5 mm tykt
Fester: rustfritt stål

Installering/montering

Egnet for montering på mast Ø76 mm eller Ø60 mm (ved bestilling av korrekt versjon eller adapter).
Egnet for montering på side Ø60 mm eller Ø42 mm (ved bestilling av korrekt versjon eller adapter).
Justerbar skråstilling: 0° til +20° på mastetoppmontering og -15° til +15° på montering på arm i trinn på 5°.
Kabelinnføring for kabel Ø8 til 12 mm. Leveres klar til installering, komplett med integrert koblingsbrett montert på fabrikken, alt i én enkelt eske.

IP66, IK09, SC1, SC2, CE, RCM

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Isaro Pro

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
Isaro Pro Small, smalstrålende veioptikk					
IP 12L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,5	96276036	3501744
IP 12L105-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,5	96276037	3501745
IP 24L105-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,7	96276038	3501746
IP 12L35-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,5	96275832	3501738
IP 12L70-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,5	96275842	3501739
IP 24L35-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,7	96275858	3501740
IP 24L70-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,7	96275868	3501741
IP 24L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,7	96275903	3501743
IP 36L35-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,9	96276039	
IP 36L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,9	96276040	
IP 36L70-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,9	96276041	
IP 36L85-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,9	96276042	
IP 12L50-740 NR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,2	92904520	3501733
IP 24L70-740 NR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,5	92904522	3501747
IP 24L35-740 NR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,4	92904539	3501735
IP 24L50-740 NR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,4	92904540	3501736
IP 36L70-740 NR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,7	92905986	3501748
IP 12L70-740 NR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,2	92901943	3501734
IP 24L70-740 NR M BP 3550 ZU CL2 T60F ->	LED		5,6	92930851	
IP 24L50-740 NR M BP 3550 ZU CL2 T60F ->	LED		5,6	92930850	
IP 12L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,12	96636165	
IP 12L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,19	96636166	
IP 12L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,19	96636167	
IP 12L105-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,19	96636168	
IP 24L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,26	96636169	
IP 24L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,26	96636170	
IP 24L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,26	96636171	
IP 24L105-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,33	96636172	
IP 36L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,32	96636173	
IP 36L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,32	96636174	
IP 36L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,61	96636175	
IP 36L85-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		5,88	96636176	
Isaro Pro Small, ekstra smal veioptikk					
IP 12L70-740 ENR M BP 3550 ZU CL2 ->	LED		5,6	92930849	
Isaro Pro Small, ekstra bredstrålende veioptikk					
IP 12L35-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,48	96275915	
IP 12L70-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,48	96275919	
IP 24L35-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,53	96275923	
IP 24L70-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,53	96275927	
IP 12L35-740 EWR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,24	96275981	
IP 12L70-740 EWR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,24	96275983	
IP 24L35-740 EWR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,49	96275985	
IP 24L70-740 EWR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,49	96275987	
IP 24L50-740 EWR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,49	96275993	

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Isaro Pro

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
IP 24L50-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,53	96275952	
Isaro Pro Small, veikomfortoptikk					
IP 36L70-740 RC M BP L CL2 M76 ANT	LED		6,55	92911026	
IP 36L35-740 RC M BP L CL2 M76 ANT	LED		6,5	92911027	
IP 36L50-740 RC M BP L CL2 M76 ANT	LED		6,5	92911028	
Isaro Pro Small, bredstrålende veioptikk					
IP 12L70-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,48	96275897	
IP 24L35-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,53	96275901	
IP 24L70-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,53	96275905	
IP 12L35-740 WR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,24	96275973	
IP 12L70-740 WR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,24	96275975	
IP 24L35-740 WR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,49	96275977	
IP 24L70-740 WR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,49	96275979	
IP 24L50-740 WR M BS 3550 CL2 T60F ->	LED		6,49	96275991	
IP 24L50-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		5,53	96275948	
IP 36L85-740 WR M BP 3550 ZU CL2 T60F ->	LED		5,8	92930852	
Isaro Pro Medium, Narrow road optic					
IP 48L35-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	96276043	
IP 48L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	96276044	
IP 48L70-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	96276045	
IP 60L35-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	96276046	
IP 60L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	96276047	
IP 60L70-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	96276048	
IP 72L35-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	96276049	
IP 72L50-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	96276050	
IP 72L70-740 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	96276051	
IP 48L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		6,7	96636177	
IP 48L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		6,7	96636178	
IP 48L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		6,93	96636179	
IP 60L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		6,99	96636180	
IP 60L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		6,99	96636181	
IP 60L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		6,99	96636182	
IP 72L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		7,05	96636183	
IP 72L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		7,05	96636184	
IP 72L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S	LED		7,3	96636185	
Isaro Pro Medium, Wide street optic					
IP 48L35-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904706	
IP 60L70-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904771	
IP 72L35-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904783	
IP 72L50-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904797	
IP 72L70-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904810	
IP 48L50-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904720	
IP 48L70-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904732	
IP 60L35-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904745	
IP 60L50-740 WS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904758	

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Isaro Pro

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
Isaro Pro Medium, Wide street comfort optic					
IP 48L35-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904707	
IP 60L70-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904772	
IP 72L35-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904785	
IP 72L50-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904798	
IP 72L70-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904811	
IP 48L70-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904733	
IP 48L50-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904734	
IP 60L35-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904746	
IP 60L50-740 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904759	
Isaro Pro Medium, Wet road optic					
IP 48L35-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904703	
IP 48L50-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904716	
IP 60L70-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904768	
IP 72L35-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904781	
IP 72L50-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904794	
IP 72L70-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904808	
IP 48L70-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904730	
IP 60L35-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904742	
IP 60L50-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904755	
Isaro Pro Medium, Road comfort optic					
IP 48L35-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904702	
IP 48L50-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904715	
IP 72L35-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904780	
IP 60L70-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904786	
IP 72L50-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904793	
IP 72L70-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904807	
IP 48L70-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904728	
IP 60L35-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904741	
IP 60L50-740 RC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904754	
IP 72L70-740 RC M BP L CL2 M60 ANT	LED		7,7	92914142	
Isaro Pro Medium, Wide road optic					
IP 48L35-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904704	
IP 48L50-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904717	
IP 60L70-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904769	
IP 72L35-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904782	
IP 72L50-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904795	
IP 72L70-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904817	
IP 48L70-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904729	
IP 60L35-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904743	
IP 60L50-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904756	
IP 60L70-740 WR M BP 3550 ZU CL2 T60F ->	LED		7,75	92930853	
Isaro Pro Medium, Extra wide street optic					
IP 48L35-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904708	
IP 60L70-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904773	

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Isaro Pro

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
IP 72L35-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904788	
IP 72L50-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904799	
IP 72L70-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904812	
IP 48L50-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904721	
IP 48L70-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904735	
IP 60L35-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904747	
IP 60L50-740 EWS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904760	
Isaro Pro Medium, Pedestrian crossing optic					
IP 48L35-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904710	
IP 60L70-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904775	
IP 72L35-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904789	
IP 72L50-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904801	
IP 72L70-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904814	
IP 48L50-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904723	
IP 48L70-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904737	
IP 60L35-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904750	
IP 60L50-740 IVS M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904762	
Isaro Pro Medium, Street comfort optic					
IP 48L35-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904712	
IP 60L70-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904778	
IP 72L35-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904790	
IP 72L50-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904803	
IP 72L70-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904816	
IP 48L50-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904725	
IP 48L70-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904739	
IP 60L35-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904751	
IP 60L50-740 SC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904764	
Isaro Pro Medium, Extra wide street comfort optic					
IP 48L35-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904709	
IP 60L70-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904774	
IP 72L35-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904787	
IP 72L70-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904813	
IP 48L50-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904722	
IP 48L70-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904736	
IP 60L35-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904749	
IP 60L50-740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904761	
Isaro Pro Medium, Extra wide road optic					
IP 48L35-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904705	
IP 60L70-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904770	
IP 72L35-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904784	
IP 72L50-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904796	
IP 72L70-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904809	
IP 48L70-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904731	
IP 60L35-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904744	
IP 60L50-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904757	

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Isaro Pro

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
IP 48L50-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904719	
Isaro Pro Medium, Extra narrow road optic					
IP 48L35-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904700	
IP 48L50-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904713	
IP 60L70-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904766	
IP 72L35-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904777	
IP 72L50-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904791	
IP 72L70-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904804	
IP 48L70-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904726	
IP 60L35-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904748	
IP 60L50-740 ENR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904752	
Isaro Pro Medium, Extensive street optic					
IP 48L35-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904701	
IP 48L50-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904714	
IP 60L70-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904767	
IP 72L35-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904779	
IP 72L50-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904792	
IP 72L70-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904805	
IP 48L70-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904727	
IP 60L35-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904740	
IP 60L50-740 ES M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904753	
Isaro Pro Medium, Staggered road optic					
IP 48L35-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904711	
IP 60L35-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904765	
IP 60L70-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904776	
<IP 72L50-740 SR BPS CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904802	
IP 72L35-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904806	
IP 72L70-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,7	92904815	
IP 48L50-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904724	
IP 48L70-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,4	92904738	
IP 60L50-740 SR M BS 3550 CL2 M60 ANT	LED		7,6	92904763	
Isaro Pro-tilbehør					
ISARO PRO LOUVRE FRONT&BACK&LEFT&RIGHT			0,5	96630495	
ISARO PRO PC IK10			0,45	96630496	
ISARO PRO SPIGOT D42 M42 GY			5,387	59010559	
ISARO PRO SPIGOT D60 M60 GY			5,387	59010560	
ISARO PRO SPIGOT D76 M76 GY			5,4	59010561	3501752
ISARO PRO SPIGOT D42 M42 ANT			5,387	59010562	
ISARO PRO SPIGOT D60 M60 ANT			5,387	59010563	
ISARO PRO SPIGOT D76 M76 ANT			5,387	59010564	
ISARO PRO SPIGOT D42 M42			5,4	59010718	
ISARO PRO SPIGOT D60 M60			5,4	59010719	
ISARO PRO SPIGOT D76 M76			5,4	59010720	
ISARO PRO M LOUVRE FRONT&BACK&LEFT&RIGHT			1,1	96630969	

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Isaro Pro

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
ISARO PRO M PC IK10			0,9	96630970	

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting