



Aquaforce Pro

IP66 Aquaforce Pro setter en ny standard for fukt- og støvsikker LED-belysning

- Fuktige og støvete forhold: IP66-klassifisert armatur tåler støv og kraftige vannstråler. Dens unike dryppkanteffekt hindrer at smuss og fukt samles på armaturen
- Bestandig mot vann, støv, skitt og støt: Denne robuste armaturen er bestandig mot elementene, med høye IP66- og IK08-klasser. Et lurt design med dryppkant unngår at støv og skitt avlegges på overflaten lyset kommer ut av
- Trådløs kommunikasjon: Kan styres individuelt eller i grupper via bevegelser eller lyssensorer, og armaturene kan også kobles trådløst til hverandre, for avansert styring uten behov for montering av nye kabler
- Egnet for oppussing: Et bredt utvalg av lumenmengder, opptil 10 000 lm, gjør armaturen egnet til å være en én-til-én-erstatning, og med effektivitet så høy som 167 lm/W er den potensielle innsparingen betydelig.
- Enkel å installere, bruke og vedlikeholde. Lange monterings Skinner for enkel installasjon, mens vår unike EasyClick-mekanisme tillater enkel klikkmontering, med syv forskjellige kablingsalternativer.
- Nå er Aquaforce Pro også tilgjengelig for å bli montert på vårt CONTUS skinnemonteringsystem



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

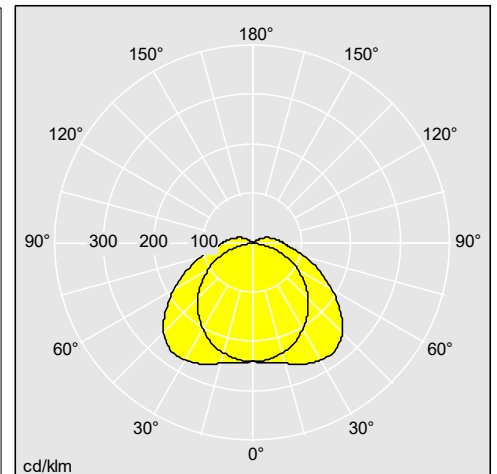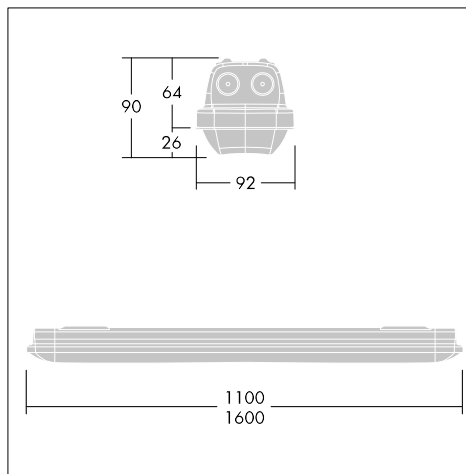

96630756

Material/Finish

Toppskjerm: Toppskjerm: Lysegrått polykarbonat (PC)

Avskjerming: Polykarbonat (PC), opal avskjerming med høy overføring, kombinerer spredningseffekter i materialet med lysbrytningsprismer. Toppskjerm og avskjerming er alltid i samme material.

Installering/montering

Patentert klemmemekanisme, EasyClick, for rask montering og åpning av avskjerming uten behov for klips. Godkjent for innendørs bruk eller utendørs under overheng. Utvidede monteringsspor for størst mulig fleksibilitet på stedet.

Utenpåliggende: Wgnet for direkte utenpåliggende montering eller BESA-montering. 10 kabelinngangsmuligheter i 5 posisjoner. Hurtigfestebraketter leveres for utenpåliggende montering. Egnet for montering på vegg og i tak (både horisontalt og vertikalt).

Kjettingoppheng: monteringssett for røroppheng, kjettingoppheng og rekkemontering er tilgjengelig som tilbehør.

Skinneinstallasjon: Tilgjengelig for CONTUS-skinneinstallasjonssystemet

Aquaforce Pro

Bestillingsveiledning AQFPRO S (L=1100), AQFPRO L (L=1600)

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
Aquaforce Pro S					
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF	LED		1,7	96630753	3314890
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF	LED		1,7	96630754	3314891
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF	LED		1,7	96630755	3314892
AQFPRO S LED4300-840 PC WB HF TW	LED		1,95	92902506	
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF	LED		1,849	92901935	
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF TW	LED		1,95	92903612	
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF TW	LED		1,95	92904002	
AQFPRO S LED2900-830 PC WB HF TW	LED		1,69	92910449	
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF	LED		1,47	92912152	
AQFPRO S LED4300-830 PC WB HF TW	LED		1,72	92915867	
AQFPRO S LED5200-830 PC WB HF TW	LED		1,76	92920261	
Aquaforce Pro S, med dimming					
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HFI TW	LED		1,95	92904001	
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HFI TW	LED		1,95	92904003	
AQFPRO S LED4300-840 PC WB HFI TW	LED		1,95	92904180	
AQFPRO S LED4300-830 PC WB HFI TW	LED		1,95	92906943	
AQFPRO S LED5200-830 PC WB HFI TW	LED		1,76	92925498	
AQFPRO S LED2900-830 PC WB HFI TW	LED		1,784	92989278	
Aquaforce Pro L					
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF	LED		2,1	96630756	3314893
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF	LED		2,1	96630757	3314894
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF	LED		2,1	96630758	3314895
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF TW	LED		2,41	92902484	
AQFPRO L LED4300-840 PC MB HF	LED		2,1	92903815	
AQFPRO L LED10000-840 PC MB HF	LED		2,1	96636097	
AQFPRO L LED10000-840 PC WB HF TW	LED		2,41	92989274	
AQFPRO L LED6400-830 PC WB HF TW	LED		2,41	92902999	
Aquaforce Pro L, med dimming					
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5	LED		2,13	96631026	
AQFPRO L LED6400-830 PC WB HFI TW	LED		2,41	92915982	
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI TW	LED		2,41	92901819	
AQFPRO L LED4300-830 PC WB HFI TW	LED		2,41	92925300	
AQFPRO L LED10000-830 PC WB HFI TW	LED		2,504	92989276	
AQFPRO L LED10000-840 PC WB HFI TW	LED		2,504	92989277	
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI TW	LED		2,41	92901868	
Aquaforce Pro-tilbehør					
HLD TW AQFPRO			0,1	96631102	
AQFPRO FIX/CH KIT			0,003	96631103	
AQFPRO MCA KIT			0,1	96631104	
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB			1,3	96631121	
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB			1,3	96631122	
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB			1,912	96631123	
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB			1,912	96631124	

Aquaforce Pro

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
HOUSING AQUAFORCE PRO S			0,936	96631125	
HOUSING AQUAFORCE PRO L			1,354	96631126	
MOUNTING SET AQUAFORCE PRO			0,3	96631127	