



Chalice 74

Denn IP65- og brannklassifisert downlighten gjør vår Chalice-serie komplett med en mindre størrelse for krevende miljøer

- IP65 nedenfra for montering i fuktige miljøer, så som badetrom
- Verktøyfri og fleksibel montering med fullstendig avtakbar koblingsboks
- Utbyttbar linse og dekkning for tilpasning på stedet



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

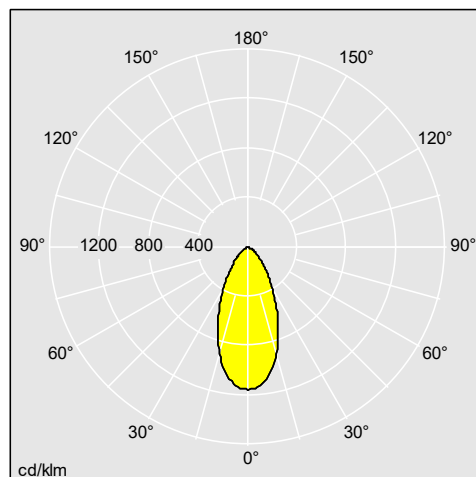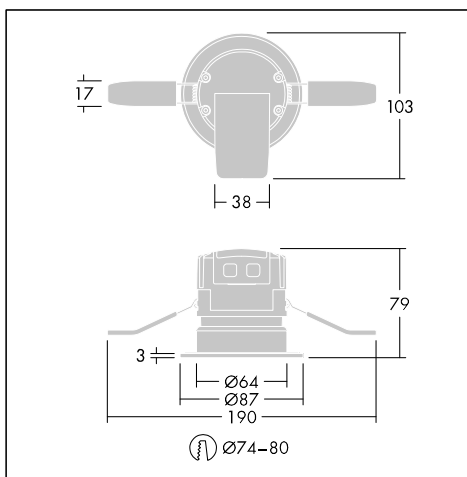

96631506

Material/Finish

Armaturhusmaterial: stål med kjøleenhet i aluminium med en PC-hette

Linsemateriale: PMMA

Dekkringmateriale: støpt aluminium

Dekkringfinish: matt hvit, glanset hvit, matt svart, krom, børstet aluminium

Installering/montering

Chalice 74 kan installeres rett fra esken til et bredt spekter av taktyper, inkludert tykkelser fra 1 til 25 mm.

Utstyrt med avtakbar kobling for enkel og verktøyfri forkabling via koblingsklemmer som trykkes inn.

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
Chalice 74					
CHAL 74 LED900-830 WFL IP65 WHM	LED		0,4	96631505	
CHAL 74 LED900-840 WFL IP65 WHM	LED		0,4	96631506	
CHAL 74 LED550-830 WFL IP65 WHM	LED		0,3	96631503	
CHAL 74 LED550-840 WFL IP65 WHM	LED		0,3	96631504	
Chalice 74-tilbehør					
CHAL 74 TRIM WHM			0,04	96631507	
CHAL 74 TRIM CR			0,04	96631508	

Chalice 74

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
CHAL 74 TRIM AL			0,04	96631509	
CHAL 74 TRIM WH			0,04	96631510	
CHAL 74 TRIM BKM			0,04	96631511	
CHAL 74 LENS WFL			0,02	96631513	
CHAL 74 LENS WW			0,02	96631515	
CHAL 74 LENS FL			0,02	96631516	