



Cesar Wall

Allsidig og moderne arkitektonisk flomlys for dekorativ fasadebelysning

- Veggmontert armatur som er tilgjengelig med to lysfordelinger, smal eller medium stråle, på én eller to sider. Tilgjengelig i to størrelser for enkel integrering i alle miljøer
- Enkel installering med ett enkelt verktøy samt automatisk tilkobling
- Også tilgjengelig som takvariant med Cesar-takserien

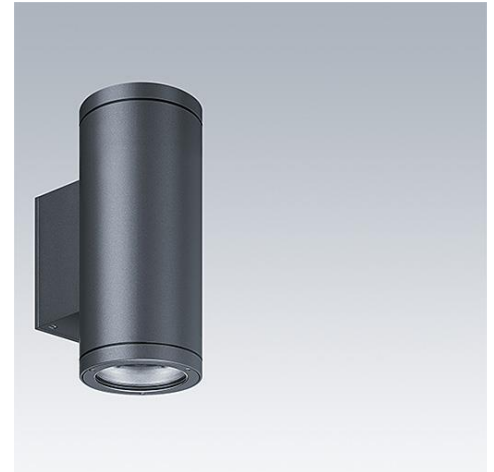

Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

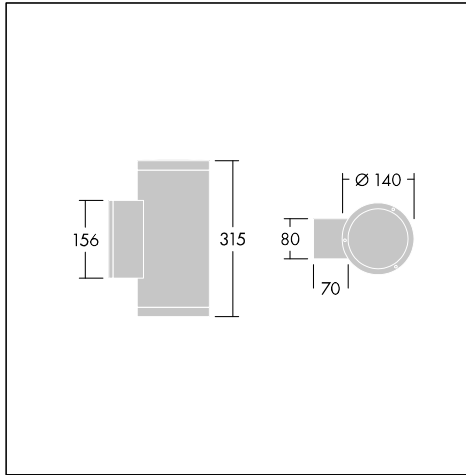

Material/Finish

Armaturhus og ramme: presstøpt aluminium EN AN 44700 og ekstrudert ENAW 6060 kabinett (kobberfritt) med god korrosjonsmotstand og pulverlakkert med farge nær RAL 7043. Andre RAL-farger fås på forespørsel.

Frontglass: herdet glass, 8 mm tykt

Festeskruer: rustfritt stål

Tetningsring: silikon

Holografiske filmer: polykarbonat som ikke gulner

Installering/montering

Oppad- og nedadvendt montering. Fest platen på veggen med skruene (følger ikke med). Koble forsyningskabelen til hurtigtilkoblingen IP67 (følger med). Koble til hurtigtilkoblingen og lås med de to sekskantskruene. Hurtigtilkoblinger for elektrisk tilkobling, kabeldiameter: Størrelse 1: 8–12 mm; Størrelse 2: 6–12 mm

Tilbehør:

Du kan legge til holografiske filmer under glasset med den strukturerte siden av filmen mot frontglasset. Roter filmen for å oppnå ønsket lyseffekt.