



Isaro

Diskré og fleksibel armatur for vei- og gatebelysning med solid og høy ytelse

- IDA Dark Sky Approved
- *IDA-armaturens godkjenningsstempel omfatter kun ≤ 3000 K og klar avskjerming, maks. helling på $\pm 10^\circ$. Armaturer skal monteres i henhold til fotometrisk måling.
- Designet for å maksimere belysningsytelsen, optimere strategier for sirkular økonomi og samtidig begrense karbonavtrykket.
- Pålitelig og fleksibel: presstøpt aluminiumsstøpning i høy kvalitet (EN AC 44300) og anti-galvanisk-behandlede Geomet-skruer kombinert med et bredt utvalg av belysningsfordelinger og styrings-, beskyttelses-, lednings- og fargealternativer
- Høyeste korrosjonsbeskyttelse i henhold til EN ISO 9223: Klasse 5
- Liten vekt, forhåndskablet for enkel installasjon



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

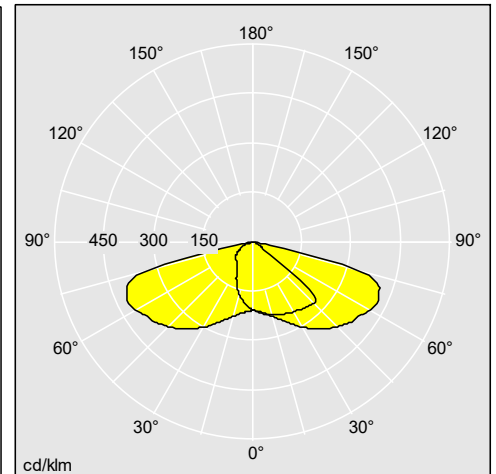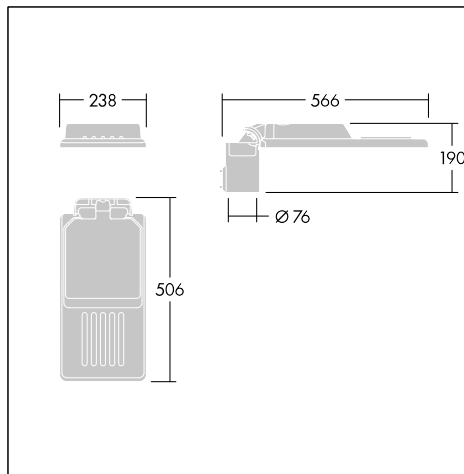

96634794

Material/Finish

Armaturhus, festeanordning: presstøpt aluminium EN AC 44300, skruer behandlet med anti-galvanisk Geomet-overflatebelegg, pulverlakkert i lysegrå tekstur (GY), festeanordning lakkert. Via konfiguratoren: Svart tekstur (BK), antrasitt tekstur (ANT) og 48 andre RAL-muligheter. Standard korrosjonsklasse C5 i henhold til ISO 9223:2012.

Glass: Herdet glass, 4 eller 5 mm tykt

Fester: rustfritt stål med anti-galvanisk behandling

Installering/montering

Montering på opptil 15 m høyde

- Allsidig vippeteknologi, sidemontert ($-15^\circ/+15^\circ$) og mastetopp ($0^\circ/+20^\circ$)
- Justerbar helling i trinn på 5° for optimering av lysfordeling og -jevnhet
- Universalfesteanordning for montering på siden og på mastetopp
- Som standard: mulig å bruke i kystområder takket være beskyttelsesklasse C5 (ISO 9223:2012)
- Ferdigkablet for enkel montering uansett mastehøyde. Tilvalg med IP67-hurtigkobling, hvis mastekabelen holdes fast (renovering)

Isaro

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
Isaro Extra Small, smalstrålende veioptikk					
IS XS 12L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,1	96636129	
IS XS 12L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,1	96636130	
IS XS 12L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,1	96636131	
IS XS 12L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,33	96636132	
IS XS 12L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,33	96636133	
IS XS 12L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,33	96636134	
IS XS 12L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,07	96636147	
IS XS 12L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,07	96636148	
IS XS 12L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,13	96636149	
IS XS 12L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,13	96636150	
IS XS 12L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,13	96636151	
IS XS 12L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,13	96636152	
IS XS 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,27	96636336	
IS XS 24L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,27	96636337	
IS XS 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,27	96636338	
IS XS 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,27	96636339	
IS XS 24L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,3	96636340	
IS XS 24L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,3	96636341	
IS XS 24L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,3	96636342	
IS XS 24L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,3	96636343	
Isaro Small, smalstrålende veioptikk					
IS S 24L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636135	
IS S 24L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636136	
IS S 24L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636137	
IS S 24L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636138	
IS S 24L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,06	96636139	
IS S 24L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,06	96636140	
IS S 36L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,1	96636141	
IS S 36L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,1	96636142	
IS S 36L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,37	96636143	
IS S 36L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,37	96636144	
IS S 36L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,6	96636145	
IS S 36L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,6	96636146	
IS S 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4	96636153	
IS S 24L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4	96636154	
IS S 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4	96636155	
IS S 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4	96636156	
IS S 24L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636157	
IS S 24L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636158	
IS S 36L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,06	96636159	
IS S 36L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,06	96636160	
IS S 36L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,34	96636161	
IS S 36L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,34	96636162	
IS S 36L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,57	96636163	
IS S 36L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,57	96636164	

Isaro

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
Isaro med Zhaga-sokkel, 3000K					
IS XS 12L50-730 NR2 M CLO BP3550 ZU ->	LED		3,83	92945455	
IS XS 12L70-730 ENR M CLO BP3550 ZU ->	LED		3,83	92945456	3315385
IS S 24L50-730 NR M CLO BP3550 ZU CL2 ->	LED		4,54	92945457	
IS S 24L70-730 NR M CLO BP3550 ZU CL2 ->	LED		4,54	92945458	
IS S 36L70-730 NR M CLO BP3550 ZU CL2 ->	LED		5,085	92945459	
IS S 36L105-730 MR M CLO BP3550 ZU ->	LED		5,305	92945460	
IS XS 12L70 730 ENR M CLO ZU CL2 WS3 ->	LED		3,24	92945461	