



Carat

Elegant armatur for bymiljøer med robust ytelse

- IDA Dark Sky Approved
- *IDA-armaturens godkjenningsstempel omfatter kun ≤ 3000 K og klar avskjerming, maks. helling på $\pm 10^\circ$. Armaturer skal monteres i henhold til fotometrisk måling.
- Fremtidssikret med Zhaga-grensesnitt Opp, Ned, Opp og ned, Nighttune og ulike belysningsteknologier
- Overveiende resirkulerbar og miljøvennlig takket være ULOR på 0 %, R-PEC-optikk med varme fargetemperaturer (2200 K / 2400 K / 2700 K / 3000 K), internt gitter
- Solid med materialer av høy kvalitet, som standard lages av presstøpt aluminium i korrosjonsklasse C5
- Bruksfleksibilitet: fester til topp-, side- eller nedhengingsfester i 2 størrelser, skråstillinger, dimming og nye, intelligente belysningsfunksjoner som passer alle urbane bruksområder
- Lav vekt for brukervennlighet, lett å vedlikeholde



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

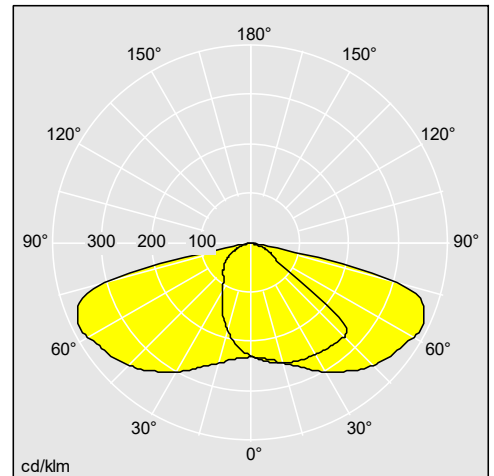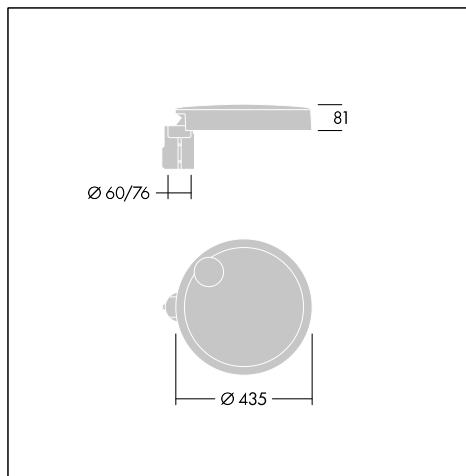

96634958

Material/Finish

Armaturhus, festeanordning: presstøpt aluminium (EN AC 44300), pulverlakkert teksturert antrasittgrå. Via konfiguratoren: Festeanordning ikke lakkert (ANT-S), svart tekstur (BK), lysegrå tekstur (GY) og 48 andre RAL-muligheter

Standard korrosjonsklasse C5 i henhold til ISO 9223:2012.

Glass: Herdet glass, 4 eller 5 mm tykt

Fester: rustfritt stål med anti-galvanisk behandling

Installering/montering

- Monteringsmuligheter: mastetopp, sidemontert, pendlet
- Universalfesteanordning for montering på siden og på mastetopp med justerbare vinkler (side $(-20^\circ/0^\circ)$ og mastetopp $(0^\circ/+15^\circ)$, trinn på 5° .
- Utvalg av diametere som passer flere master og braketter (Ø 60 mm og Ø 76 mm mastetoppmontering, Ø 42 mm og Ø 60 mm sidemontering, 34G hann for pendlet montering, 2 versjoner MSU og MSUL).
- Lav vekt med tanke på brukervennlighet.
- Forhåndskablet, avhengig av versjon (valgfri konfigurasjon, tilgjengelig i MyProduct Configurator).
- Anbefalt høyde for den minste armaturen er 3 til 6 m.
- Anbefalt høyde for den store armaturen er 6 til 10 m.
- Tilgjengelige ekstrafunksjoner for komfort og velvære i gater og veier i byer og boligområder, parkeringsplasser, transport, bysentre, gang- og sykkelstier, parker og promenader

Carat

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
Carat Small, smalstrålende veioptikk					
CT S 12L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,5	96634280	
CT S 12L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,5	96634281	
CT S 12L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634282	
CT S 12L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634283	
CT S 12L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634284	
CT S 24L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634285	
CT S 24L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634286	
CT S 24L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634287	
CT S 24L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634288	
CT S 24L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED		7	96634289	
CT S 36L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634290	
CT S 36L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634291	
CT S 36L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634292	
CT S 36L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		7	96634293	
CT S 36L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED		7,2	96634294	
Carat Large, smalstrålende veioptikk					
CT L 36L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		8,8	96634295	
CT L 36L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		8,8	96634296	
CT L 36L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		8,8	96634297	
CT L 36L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,1	96634298	
CT L 36L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,3	96634300	
CT L 48L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,1	96634301	
CT L 48L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,1	96634302	
CT L 48L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634303	
CT L 48L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634304	
CT L 48L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,6	96634305	
CT L 60L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634306	
CT L 60L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634307	
CT L 60L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634308	
CT L 60L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634309	
CT L 60L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,6	96634310	