


Champion

LED-flomlys med høy ytelse og optikk i toppklasse for kontroll av sjenerende lys for sports- og områdebelysning

- Kompakt assymetrisk flomlys, med planglasskonseptet og integrert halvskjerm for total kontroll over blending og sjenerende lys (0 cd ved 90°)
- Maksimal optisk effektivitet og fleksibilitet med minimum lysforurensing. 4 presise lysfordelinger med 2 ulike halvskjermfinishes for lambert eller blank reflektering.
- Den atrasittlakkerte skjermen er også tilgjengelig i en versjon med bakspillkontroll som reduserer strølys ytterligere. En versjon uten skjerm er også tilgjengelig.
- DEN BESTE LYSKVALITETEN I KLASSEN leverer høyeste belysningskvalitet for sports- og områdebelysning.
- Overlegen ytelse takket være en kompakt driver som monteres i alle tilstander (bak på armaturen, opptil 200 m eksternt), og leverer høyeste ytelse for alle installasjoner.
- Fullstendig kontrollerbar løsning via DALI eller RDM-DMX tillater umiddelbar belysning, trinnvise belysningsnivåer ned til 25 % minimum og hendelsesbelysning med dynamiske belysningsscenarioer



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

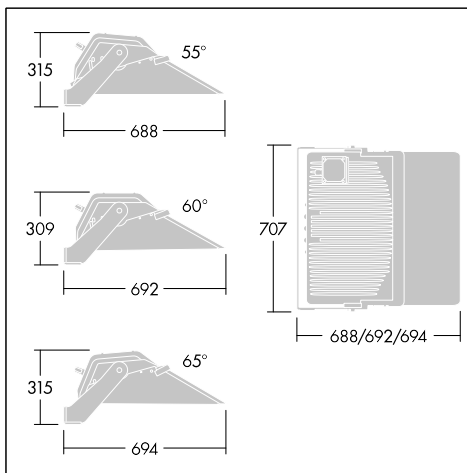

Material/Finish

Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300) lakkert antrasittgrå (likner RAL 7043).

Standard korrosjonsklasse C5 i henhold til ISO 9223:2012.

Visir: finish i rustfritt stål eller rustfritt stål lakkert i antrasittgrått (likner RAL 7043)

Festebøyle: galvanisert stål lakkert i antrasittgrått (likner RAL 7043)

Glass: 4 mm herdet

Skruer: rustfritt stål

Installering/montering

Festebøyle festet med ulike festepunkter (en M20-bolt eller to M14-skruer). Vipbart hus festet til festebøyle med M17-sekskantskrue. Vendbar festebøyle for nedhengt posisjon og ulike monteringskonfigurasjoner. Integrert tilkoblingsboks med 1 x M20-kabelinnføring som passer 5G-kabel og kabling med terminaler som trykkes inn uten skruer, for ledninger mellom 1 mm² og 1,5 mm² for LED-forsyning. Forkoblingsboks er montert på festebøylen (ved bruk av spesielt tilhørende tilbehør) eller eksternt opptil 200 m fra armaturen, og er utstyrt med fire forskjellige kabelinnføringer – 1 x M25-kabelinnføring som tar kabeldiameter 10–17 mm og kabling med skruterminaler for ledninger opptil 2,5 5mm² for strømforsyning (200–440 V / 50–60 Hz), 2 x M16-kabelinnføringer som tar kabeldiameter 5–10 mm for styring INN/UT, og 1 x M32-kabelinnføring som tar kabeldiameter 13–21 mm kabling med skruterminaler for ledninger opptil 1,5 mm² (én kabel med 5 kjerner i lengden som kunden ønsker, leveres ikke av Thorn og brukes for elektrisk tilkobling til armaturen) – og LED-signal som indikerer status for forkoblingsboksen. Fire hull i vinklene for ulike monteringsalternativer. Enkel innretningsanordning tilgjengelig, justerbar øverst til venstre eller høyre på lyskasteren.

Champion

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
Champion					
CHAMPION 264L-740 V2 VSR ANT	LED		22,4	96633216	
CHAMPION 264L-740 V1 VSR ANT	LED		22,4	96633215	
CHAMPION 264L-740 V3 VSR ANT	LED		22,4	96633217	
CHAMPION 264L-740 V3 VSP ANT	LED		22,4	96633301	
CHAMPION 264L-740 V2 VSP ANT	LED		22,4	96633302	
CHAMPION 264L-740 V1 VSP ANT	LED		22,4	92917406	
CHAMPION 264L-740 ANT	LED		20,41	96635275	
CHAMPION 264L-740 V2 BSC ANT	LED		22,5	96635276	
Champion-tilbehør					
CHAMPION LED SIMPLE AIMING DEVICE			0,14	96633429	
CHAMPION LED MEMORY SETTING			0,1	96633430	
CHAMPION LED BIRD DETERRENT			0,5	96633431	
CHAMPION LED GB BRACKET			1,8	96633432	
CHAMPION LED VS FRONT			1,05	96635277	
CHAMPION LED VS REAR			0,78	96635278	
Champion-utstyrsbokser					
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA			5,4	96671930	
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH DA			5,4	96671931	
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA			5,4	96671932	
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH DA			5,4	96671933	
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH RDMX			5,4	96671940	
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH RDMX			5,4	96671941	
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH RDMX			5,4	96671942	
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH RDMX			5,4	96671943	