


Candle

En smal og funkende lysstolpe for parker og rundt bygninger

- Ypperlig belysningskomfort med prismatisk filter for en funkende effekt
- Respekterer omgivelsene med varm fargetemperatur og redusert opplys <1 % med dedikert optikk WSC, RSC, CST
- Et unikt design med en diskre armatur montert på en dedikert 160 mm mast (bestilles separat)
- Del av CANDLE-serien



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

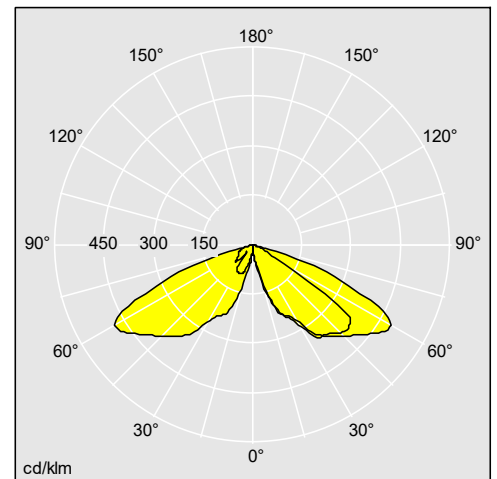

96679090

Material/Finish

Toppskjerm: presstøpt aluminium (EN AC-44300)

Finish: pulverlakkert i strukturert antrasittgrå 900 (likner RAL7043).) Via konfiguratoren: Lysegrå tekstur (GY), svart tekstur (BK) og 48 andre RAL-muligheter.

Kuppel: UV-stabilisert, klar polykarbonat

Standard korrosjonsklasse C5 i henhold til ISO 9223:2012.

Installering/montering

Montering på en dedikert 160 mm mast, 3 eller 4 meter høy (bestilles separat). Ferdigkablet for enkel montering. Vedlikehold av forkoblingsbrett på basen av armaturen.

Candle

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
Candle					
CN 18L25 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679079	
CN 18L50 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679080	
CN 18L70 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679081	
CN 18L105 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679082	
CN 18L25 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679083	
CN 18L50 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679084	
CN 18L70 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679085	
CN 18L105 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679086	
Candle, master					
CANDLE POLE 3M MPL RXXXX			38	96681052	