


Altis Gen5

Kraftige LED-flomlys tilbelysning av sportsarenaer (for alle fra profesjonelle til rekreasjon) og andre bruksområder for arenabelysning

- **BEST I KLASSEN** – Høytytende belysning opp til 256 klm med eksepsjonell miljøbestandighet, overlegne termiske og vindegenskaper i tillegg til et stort utvalg av utganger og presis optikk
- **INDIVIDUELL MODULSIKTING** – Optisk smidighet og modulær oppbygging tillater forskjellige kombinasjoner av optikk, inkludert muligheten til å vippe hver enkelt LED-modul for å minimere antall armaturer og optimere vindegenskapene
- Enestående ytelse med den kompakte utstyrsboksen som kan monteres enten på armaturens ramme eller opptil 200 m unna. Det patenterte «fiskebein»-designet tillater maksimal luftgjennomstrømning for termisk effektivitet
- Fullstendig kontrollerbar løsning via DALI eller RDM-DMX tillater umiddelbar belysning, trinnvise belysningsnivåer og hendelsesbelysning med dynamiske belysningsscenarioer
- Intuitiv design for forenklet installasjon, med en tilkoblingsboks for hurtige reparasjoner og flere festemuligheter. Justerbare presisjonsinnstillinger for nøyaktig og rask modulvipping og -orientering
- For å påse egnethet for prosjektbruksområdene dine, bruk «myProduct» for å konfigurere den påkrevde versjonen. Det lokale salgsteamet vårt kan hjelpe deg med denne prosessen.



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

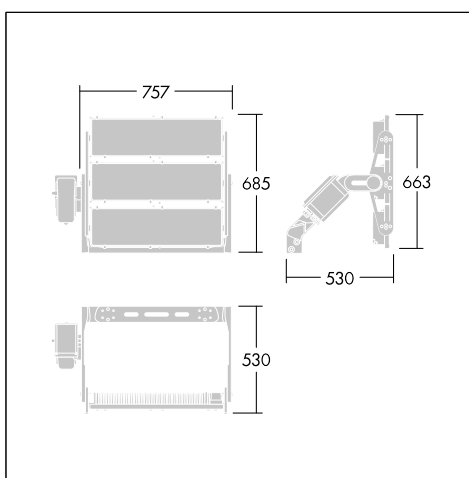

Material/Finish

Armaturhus: Formstøpt aluminium EN AC-44300 moduler med patenterte «pinnefinner» for maksimal termisk kontroll, finish med pudderdekket maling

Ramme og pendel: formstøpt aluminium EN AC 44100 eller fabrikkerte aluminiumsplater malt (alle versjoner) eller umalt (pendelversjoner med 2 og 3 moduler)

Aluminium: lavt kobberinnhold, egnet for bruk i tøffe miljøer, inkludert svømmebassenger

Glass: 4 mm herdet høytransmisjonsglass med antirefleks-behandling på begge sider

Skruer: Sinkbelagt rustfritt stål A4-grad

Korrosjonsbestandighet: Beskyttet til klassifikasjonen C5 i henhold til ISO 9223:2012

Altis Gen5

Installering/montering

Brakettmontert ved bruk av forskjellige festepunkter (én M20-skrue eller to M14-skruer). Ramme festet til pendel med M10 sekskantskruer med mulighet til å flytte (100 mm) posisjon horisontalt (tilgjengelig kun på pendelversjoner med 3 og 2 LED-moduler). Vippbare LED-moduler festet på ramme med M8 sekskantskruer. Reverserbar pendel tillater mellomhengende montering og forskjellige monteringskonfigurasjoner som fritthengende, veggmontering, overflatemontering, takmontering. LED-modulene er forhåndskablet til en fordelingsboks med et enkelt klemmetilkoblingssystem. En separat levert utstyrsboks kan monteres eksternt opptil 200 m fra armaturen, og er utstyrt med fire forskjellige kabelgjennomføringer - 1 x M25 kabelgjennomføring som godtar kabeldiameter mellom 10 mm og 17 mm samt kabling med tilkoblingsterminaler for ledninger opptil 2,5 mm² for strømforsyning (220–400 V / 50–60 Hz), 2 x M16 kabelgjennomføringer som godtar kabeldiameter mellom 5 mm og 10 mm for kontroll INN/UT samt 1 x M32 kabelgjennomføring som godtar kabeldiameter mellom 13 mm og 21 mm samt kabling med tilkoblingsterminaler for ledninger opptil 2,5 mm² (én kabel med 7 kjerner med lengde valgt av kunden leveres ikke av Thorn og brukes for elektrisk tilkobling til flomlyset – 8 kjerner der NTC benyttes) – og LED-signal for å indikere tilstand for utstyrsboksen. Fire hull i hjørnene på strømforsyningens hus tillater forskjellige monteringsalternativer. Koblingsboks inkludert med versjoner med 2 og 3 moduler. En presis sikteenhet er tilgjengelig og justerbar på toppen og bunnen av hver LED-modul.

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
Altis, 1 modul					
ALG5 168L125-740 PST NB ANT	LED		9,28	96670818	
ALG5 144L140-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96670255	
ALG5 144L125-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671917	
ALG5 144L105-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671918	
ALG5 144L85-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671919	
ALG5 144L70-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671920	
ALG5 168L105-740 PST NB ANT	LED		9,28	96671921	
ALG5 168L85-740 PST NB ANT	LED		9,28	96671922	
ALG5 168L70-740 PST NB ANT	LED		9,28	96671923	
Altis, 2 moduler					
ALG5 288L140-740 PST A6A6 ANT	LED		22,8	96670251	
ALG5 336L125-740 PST NBNB ANT	LED		23,688	96670252	
ALG5 288L125-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684115	
ALG5 288L105-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684116	
ALG5 288L85-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684117	
ALG5 288L70-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684118	
ALG5 312L125-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684119	
ALG5 312L105-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684120	
ALG5 312L85-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684121	
ALG5 312L70-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684122	
ALG5 336L105-740 PST NBNB ANT	LED		23,7	96684123	
ALG5 336L85-740 PST NBNB ANT	LED		23,4	96684124	
ALG5 336L70-740 PST NBNB ANT	LED		23,4	96684125	
Altis, 3 moduler					
ALG5 432L140-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,107	96670248	
ALG5 504L125-740 PST NBNBNT ANT	LED		30,9	96670249	
ALG5 432L125-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684126	
ALG5 432L105-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684127	
ALG5 432L85-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684128	
ALG5 432L70-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684129	

Altis Gen5

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
ALG5 456L125-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684130	
ALG5 456L105-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684131	
ALG5 456L85-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684132	
ALG5 456L70-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684133	
ALG5 480L125-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684134	
ALG5 480L105-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684135	
ALG5 480L85-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684136	
ALG5 480L70-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684137	
ALG5 504L105-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96684138	
ALG5 504L85-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96684139	
ALG5 504L70-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96684140	
ALG5 LE 432L125-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96637087	
ALG5 LE 432L105-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96637088	
ALG5 LE 432L85-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96637089	
ALG5 LE 456L125-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96637090	
ALG5 LE 456L105-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96637091	
ALG5 LE 456L85-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96637092	
ALG5 LE 480L125-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96637093	
ALG5 LE 480L105-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96637094	
ALG5 LE 480L85-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96637095	
ALG5 LE 504L125-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96637096	
ALG5 LE 504L105-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96637097	
ALG5 LE 504L85-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96637098	

Altis, utstyrsboks – premium

ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH DA	6,2	96671924
ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH DA	6,2	96671925
ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH DA	6,2	96671926
ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH DA	6,2	96671927
ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH DA	6,2	96671928
ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH DA	5,4	96671929
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA	5,4	96671930
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH DA	5,4	96671931
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA	5,4	96671932
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH DA	5,4	96671933
ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH RDMX	6,2	96671934
ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH RDMX	6,2	96671935
ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH RDMX	6,2	96671936
ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH RDMX	6,2	96671937
ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH RDMX	6,2	96671938
ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH RDMX	5,4	96671939
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH RDMX	5,4	96671940
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH RDMX	5,4	96671941
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH RDMX	5,4	96671942
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH RDMX	5,4	96671943

Altis, utstyrsboks – performance

ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH DA	5,8	96684147
------------------------------------	-----	----------

Altis Gen5

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH DA			5,8	96684148	
ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH DA			5,8	96684149	
ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH RDMX			5,8	96684150	
ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH RDMX			5,8	96684151	
ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH RDMX			5,8	96684152	
ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH DA			5,6	96688776	
ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH RDMX			5,8	96688777	
Altis tilbehør					
ALTIS G4G5 BIRD DETERRENT			0,8	96671489	
ALTIS G4G5 GB BRACKET 3BRICK STIRRUP ANT			0,85	96671490	
ALTIS G4G5 GB BRACKET 2B LB STIRRUP ANT			0,92	96671491	
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A4			0,9	96671492	
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A5			0,9	96671493	
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A6			0,9	96671494	
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE NB			0,95	96671495	
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE MB			2	96671496	
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE WB			1	96671497	
ALTIS G4G5 1 BRICK AJ VISOR			0,9	96671498	
ALTIS G4G5 AIMING DEVICE BRACKET			2,9	96671488	
ALG5 JUNCTION BOX GB TO 3X1 MODULE			2,5	96683854	
ALG5 JUNCTION BOX WHITE GB TO 2X1MODULE			1,65	96684170	