


Chalice 3

En effektiv og bærekraftig LED-downlightserie med tre størrelser opptil 5000 lm.

- Høyest mulig armatureffektivitet for bruksområder med opptil 155 lm/W for reduserte energikostnader
- Komplett med fargetemperaturer 3000K, 4000K LED i CRI80 eller CRI90. Tilgjengelige lumenpakker mellom 800 og 5000 lm (avhengig av størrelse)
- Tre glatte reflektoroverflater: RSB med matt finish og bred stråle, RMB med høyglanset/blankpolert finish for bedre blendingskontroll (UGR19 i henhold til EN 12464), RWH med hvit finish og bred stråle
- Verktøyfri fjærklemmemontering, monteringsklar for montering i en rekke taktyper med en tykkelse på 1-40 mm. Ekstern, pluggbar driver for rask og enkel installasjon. Mulighet for gjennomkabling
- IP54 som standard for innfelte armaturer, IP65 tilgjengelig i myProduct. Armatur for høyt tak (5000 lm) i IP20, IP43 tilgjengelig i myProduct. Overflatemontert IP43 som standard, IP54 tilgjengelig i myProduct



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

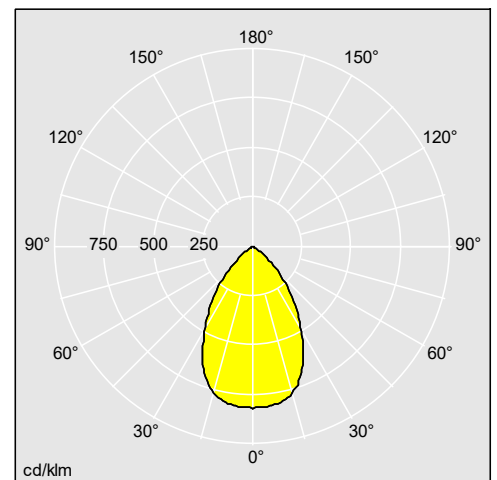

96108665

Material/Finish

Armaturhus: presstøpt aluminium for svært effektiv varmestyring med resirkulert innhold >90 %
 Jevn reflektor i matt finish med bred stråle; reflektor/kant lagd av svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet
 Jevn reflektor med høyglansfinish for bedre belysningskomfort i kontormiljøer (UGR19 i henhold til EN 12464)
 Jevn reflektor i hvit finish med bred stråle; reflektor/kant lagd av svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet
 Kant i farge lik RAL 9016

Installering/montering

Chalice 3 kan installeres uten bruk av verktøy, rett ut av esken, i en rekke taktyper. Egnert for taktykkelse på 1 til 40 mm. Total forsenkingsdybde på kun 100 mm muliggjør montering i lave eller snevre hulrom. Ekstern, pluggbar driver for rask og enkel installasjon og vedlikehold.

Chalice 3

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
Chalice 3 Fokusvarianter 830 HF					
CHAL3 200 2000-830 HF RSB	LED		0,832	92993011	
CHAL3 200 3000-830 HF RSB	LED		0,744	92993171	
CHAL3 150 1400-830 HF RSB	LED		0,576	92993348	
CHAL3 150 2000-830 HF RSB	LED		0,576	92993349	
CHAL3 100 800-830 HF RSB	LED		0,305	92993712	
CHAL3 100 1400-830 HF RSB	LED		0,305	92993713	
CHAL3 150 3000-830 HF RSB	LED		0,488	92993714	
CHAL3 200 1400-830 HF RSB	LED		0,832	92993715	
Chalice 3 100					
CHAL3 100 800-840 EHF RSB	LED		0,408	96108660	
CHAL3 100 1400-840 EHF RSB	LED		0,408	96108661	
Chalice 3 150					
CHAL3 150 1400-840 EHF RSB	LED		0,679	96108662	
CHAL3 150 2000-840 EHF RSB	LED		0,679	96108663	
CHAL3 150 3000-840 EHF RSB	LED		0,679	96108664	
Chalice 3 200					
CHAL3 200 1400-840 EHF RSB	LED		0,935	96108665	
CHAL3 200 2000-840 EHF RSB	LED		0,935	96108666	
CHAL3 200 5000-840 EHF FL RSB	LED		1,392	96108668	
CHAL3 200 3000-840 EHF RSB	LED		0,935	96108667	
CHAL3 200 5000-830 EHF FL RSB	LED		1,392	92989426	
Chalice 3 125 utenpåliggende montering					
CHAL3 MSF125 800-840 EHF RSB	LED		1,185	96108672	
CHAL3 MSF125 1400-840 EHF RSB	LED		1,185	96108673	
Chalice 3 180 utenpåliggende montering					
CHAL3 MSF180 1400-840 EHF RSB	LED		2,67	96108669	
CHAL3 MSF180 2000-840 EHF RSB	LED		2,67	96108670	
CHAL3 MSF180 3000-840 EHF RSB	LED		2,67	96108671	
Chalice 3, tilbehør					
CHALICE/CETUS3 200 CEILING RING 250MM WH			0,56	96633598	
CHALICE 200 CEILING RING 230-240 WH			0,48	96633599	
CHALICE 200 CEILING RING 210-220 WH			0,44	96633600	
CHALICE 150 CEILING RING 160-170 WH			0,41	96633601	
CHALICE 150 CEILING RING 180-190 WH			0,48	96633602	
DL CONNECTION BOX 3P TERM+LINECT			0,07	96635252	
DL CONNECTION BOX 5P TERM+LINECT			0,07	96635253	
T CONNECTOR WO 3POLE			0,04	96635254	
T CONNECTOR WO 5POLE			0,04	96635255	
T CONNECTOR WL 3POLE			0,04	96635256	
T CONNECTOR WL 5POLE			0,04	96635257	
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L			0,07	22169178	

Chalice 3

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L			0,8	22169179	
CHAL3 200 FROSTED RING			0,12	96108711	
CHAL3 100 CEILING RING 110-120 WH			0,087	96108712	
CHAL3 100 CEILING RING 130-140 WH			0,101	96108713	
GRIPPLE SAFETY WIRE			0,01	96239327	