



HiPak Gen4

Den nye generasjonen med Thorns innovative industriarmaturer for store takhøyder tilbyr fantastisk ytelse og en forlokkende avkastning

- Vi introduserer vår nye armatur for store takhøyder med to lysfordelinger: bred stråle for åpne områder og hyllestråle for høye hyller. Belys rommet med presisjon og effektivitet.
- Svært effektiv én-til-én-erstatning for tradisjonelle industriarmaturer – og med høyere effektivitet enn forgjengerne gir den raskere avkastning på investeringen enn noensinne.
- Med tre størrelser og seks lysstyrker opptil 35 000 lm er HiPak det ideelle alternativet for punktvis utskifting på oppgraderingsprosjekter.
- Med bred stråle (WB) og hylletilpasset (RK) lysfordelinger tilgjengelig, samt spesialdesignede reflektorer, er HiPak også egnet for bruksområder som detaljhandel hvor utseende og behagelig lyssetting er høyt prioritert.
- HiPak gir større energibesparelser via DALI-varianter og integrering av bevegelses- og dagslyssensorer. Nødløst variant er også tilgjengelig.
- En sensor kan også kombineres med basicDIM wireless for enda større potensiale for energibesparelser. Dette tilbyr en enkel og praktisk metode for trådløs tilkobling av armaturer på tvers av porteføljen vår.
- Versions adapted for mounting onto Contus trunking available.



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

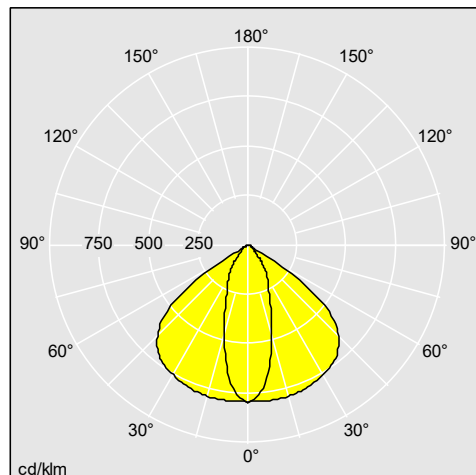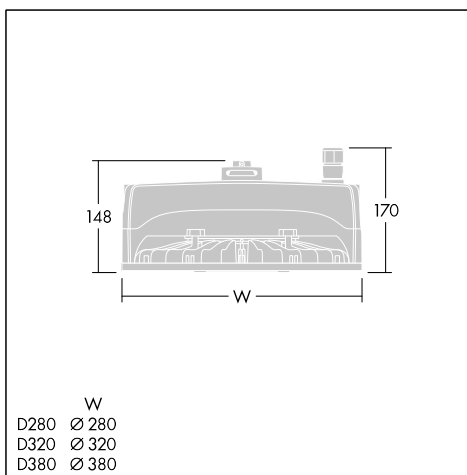

96636377

Material/Finish

Armaturhus: Formstøpt aluminium (RAL 9006)

Linse/avskjerming: Polykarbonat

Contus-adapter: lakkert valset stål, hvit (tilsvarende RAL9016)

Installering/montering

All luminaires are suitable for single point suspension. All wide beam luminaires (WB) are supplied with a mounting hook as standard (chain to be ordered separately). For rack beam luminaires (RK) and sensor variants it is recommended to use the fixed rod suspension or surface wall mounting accessory (to be ordered separately). Mounting accessories to be ordered separately: stirrup for wall mounting, rod suspension for pendant mounting, wire suspension and catenary suspension. All luminaires are supplied pre-wired with a quick connector plug.

Versions adapted for Contus trunking come pre-assembled, ready to fit quickly and easily with twist & lock mechanical/electrical connections.

HiPak Gen4

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
HiPak, fixed output					
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HF QC5	LED		3,182	96636206	
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HF QC5	LED		3,453	96636207	
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HF QC5	LED		4,165	96636208	
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HF QC5	LED		4,177	96636209	
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HF QC5	LED		5,221	96636210	
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HF QC5	LED		5,221	96636211	
HiPak dimmable, HFI (Dali-2)					
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HFI QC5	LED		4,177	96636362	
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFI QC5	LED		4,177	96636363	
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HFI QC5	LED		3,182	96636371	
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HFI QC5	LED		3,46	96636372	
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HFI QC5	LED		5,227	96636373	
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFI QC5	LED		5,227	96636374	
HiPak dimmable, HFIX (Dali-2 with D4i)					
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HFIX QC5	LED		3,182	96636468	
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HFIX QC5	LED		3,553	96636469	
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HFIX QC5	LED		4,175	96636470	
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFIX QC5	LED		4,177	96636471	
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HFIX QC5	LED		5,231	96636472	
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFIX QC5	LED		5,231	96636473	
HiPak-tilbehør					
HIPAK G4 MWS Remote			0,117	96637572	
HIPAK G4 ROD 1m (1SET=5units)			0,983	96637573	
HIPAK G4 AL Refractor S(1SET=5units)			0,626	96637574	
HIPAK G4 AL Refractor M(1SET=5units)			0,799	96637575	
HIPAK G4 AL Refractor L(1SET=5units)			1,032	96637576	
HIPAK G4 PC Refractor S(1SET=5units)			0,628	96637577	
HIPAK G4 PC Refractor M(1SET=5units)			0,548	96637578	
HIPAK G4 PC Refractor L(1SET=5units)			0,859	96637579	
HIPAK G4 suspension bracketS(1Set=5unit)			0,452	96637580	
HIPAK G4 suspension bracketM(1SET=5unit)			0,515	96637581	
HIPAK G4 suspension bracketL(1SET=5unit)			0,61	96637582	