




Prisma

Slank LED-armatur med buet prismatisk avskjerming for utenpåliggende montering

- Varianter med gjennomgangskobling (TW) er tilgjengelig
- Robust og IP44-klassifisert hus utvider bruksområdene til å inkludere kantiner, kjøkken, vaskerom, garasjer osv.
- Buet opal (OP) prismatisk avskjerming for større visuell komfort (bred lysfordeling, redusert gjenskinn)
- Høyeffektive LED-varianter (opptil 120 lm/W), sensorvarianter for enda større energibesparelse
- Tilgjengelig i to lengder (600/1200 mm)



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

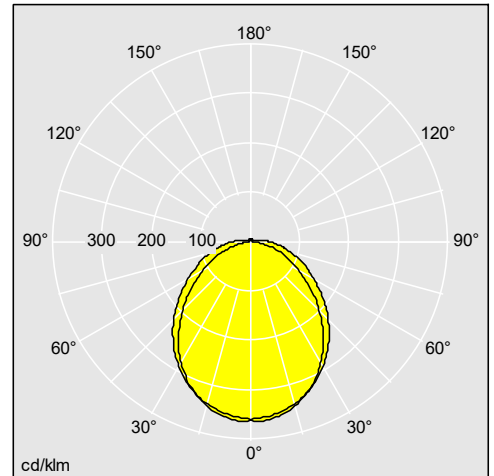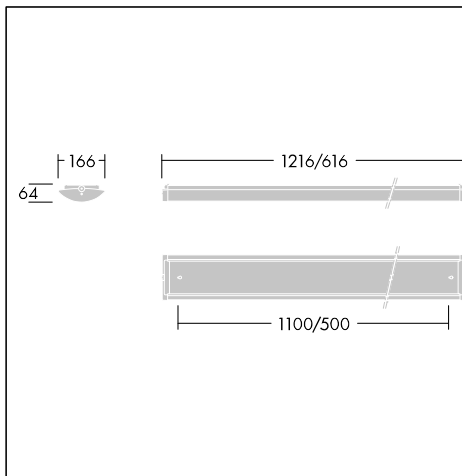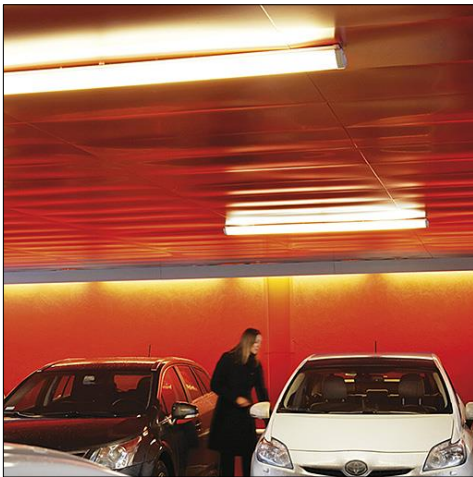

96630837

Material/Finish

Armaturhus: Forhåndslakkert hvitt 0,7 mm galvanisert stål.
Endestykker: Støtsikker ASA-plast, hvit.
Avskjerming: Prismatisk akryl.

Installering/montering

Nøkkelhull Ø14 mm for direkte montering til tak, vegg eller med brakett. Festemidtpunkter: 500 mm (600 mm armatur). To kabelinnføringer på Ø19 mm på midten av armaturhuset samt et svekket hull i endestykkene. Pakninger medfølger. Kabelkapasitet 3 x 2 x 2,5 mm².

Bestillingsveiledning Lyskilder bestilles separat, bortsett fra der dette er angitt (L830/L840)

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
Prisma					
PRISMA LED3000-840 HF FR L600	LED		1,502	96630824	3314820
PRISMA LED4400-840 HF FR L1200	LED		2,721	96630825	3314821
PRISMA LED6200-840 HF FR L1200	LED		2,721	96630826	3314822
PRISMA LED3000-830 HF FR L600	LED		1,502	96630830	3314806
PRISMA LED4400-830 HF FR L1200	LED		2,721	96630831	3314807
PRISMA LED6200-830 HF FR L1200	LED		2,721	96630832	3314808

Prisma, gjennomgangskobling

Prisma

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
PRISMA LED3000-840 HF FR L600 TW	LED		1,516	96630827	3314823
PRISMA LED4400-840 HF FR L1200 TW	LED		2,811	96630828	3314824
PRISMA LED6200-840 HF FR L1200 TW	LED		2,811	96630829	3314825
PRISMA LED3000-830 HF FR L600 TW	LED		1,516	96630833	3314809
PRISMA LED4400-830 HF FR L1200 TW	LED		2,811	96630834	3314810
PRISMA LED6200-830 HF FR L1200 TW	LED		2,811	96630835	3314811
Prisma, med dimming					
PRISMA LED3000-840 HFIX FR L600	LED		1,502	96630836	
PRISMA LED4400-840 HFIX FR L1200	LED		2,721	96630837	
PRISMA LED6200-840 HFIX FR L1200	LED		2,721	96630838	
PRISMA LED3000-830 HFIX FR L600	LED		1,502	96630842	3314812
PRISMA LED4400-830 HFIX FR L1200	LED		2,721	96630843	3314813
PRISMA LED6200-830 HFIX FR L1200	LED		2,721	96630844	3314814
Prisma, med dimming, gjennomgangskobling					
PRISMA LED3000-840 HFIX FR L600 TW	LED		1,516	96630839	
PRISMA LED4400-840 HFIX FR L1200 TW	LED		2,811	96630840	
PRISMA LED6200-840 HFIX FR L1200 TW	LED		2,811	96630841	
PRISMA LED3000-830 HFIX FR L600 TW	LED		1,516	96630845	3314815
PRISMA LED4400-830 HFIX FR L1200 TW	LED		2,811	96630846	3314816
PRISMA LED6200-830 HFIX FR L1200 TW	LED		2,811	96630847	3314817
Prisma, sensorvarianter					
PRISMA LED4400-830 HF FR MWS L1200	LED		2,735	96630848	3314818
PRISMA LED4400-840 HF FR MWS L1200	LED		2,735	96630849	