



ForceLED

En robust armatur som er støv-, smuss-, fukt- og støtsikker til IP66 og IK10.

- Design: En kompakt, lett og fullstendig resirkulerbar aluminiumsarmatur med UV-stabilisert polykarbonatavskjerming med lineære prismar.
- Effektivitet: Høyeffektiv på opptil 150 lm/W for 3 ulike lumen effekter – 4000, 7000 og 10 000 lm.
- Lysfordeling: en bred lysfordeling med 8 % indirekte lys og UGR<25 for 4000 lm
- Montering: Fleksible monteringsalternativer med BESA, pendelmontering og utendørsmontering på vegg (se monteringsinstruksjoner for informasjon).
- YTTERLIGERE ALTERNATIVER: dimming (HFI), nødlys (E3, E3D), BasicDIM Wireless (BC), sensorer (MWBC, MWS), korridorfunksjon (COR,...), hurtigkobling og gjennomkabling (TW, QC3, QC5,...). Se myProduct for alle alternativer.



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

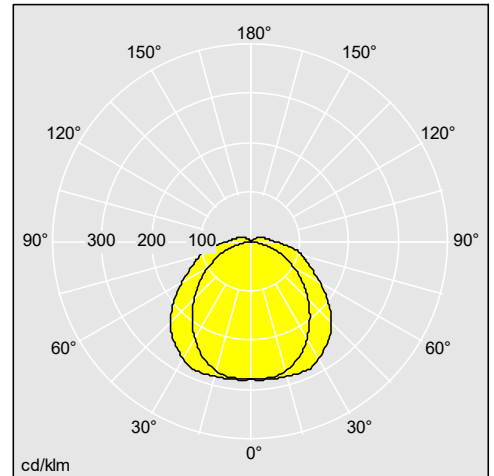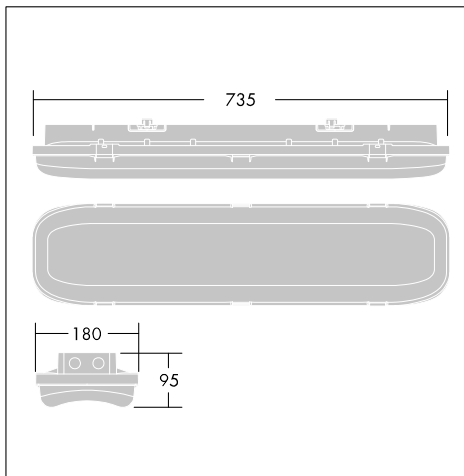

96636368

Material/Finish

Toppskjerm: fullstendig resirkulerbar presstøpt aluminium, hvitlakkert RAL 9010
 Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat med lineære prismar
 Pakning: silikonskum
 Låseklips: rustfritt stål
 Hurtigfestebraketter: rustfritt stål

Installering/montering

For BESA, utenpåliggende og nedhengt montering. Quick Fix-installasjonsbraketter leveres med hver armatur for utenpåliggende montering. Andre monteringsalternativer er tilgjengelige (kjetting 96502605 og krok 96631103).

ForceLED

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
ForceLED					
FORCELED 7000-840 HF	LED		3	96636369	
FORCELED 4000-840 HF	LED		3	96636368	
FORCELED 10000-840 HF	LED		3	96636370	
FORCELED 4000 840 HF QC3	LED		3,1	92984174	
FORCELED 4000 840 HF TW	LED		3,3	92984177	
FORCELED 4000 840 MWS	LED		3,1	92984181	
FORCELED 10000 840 HF QC3	LED		3,1	92984194	
ForceLED nødllys					
FORCELED 4000 840 HF E3	LED		3,3	92982625	
FORCELED 7000 840 HF E3	LED		3,3	92983155	
FORCELED 4000 840 MWS E3	LED		3,4	92984183	
FORCELED 7000 840 HF E3D	LED		3,3	92984187	
FORCELED 10000 840 HF E3	LED		3,3	92984195	
ForceLED dimming					
FORCELED 4000 840 HFI	LED		3	92982794	
FORCELED 10000 840 HFI	LED		3	92983480	
FORCELED 4000 840 HFI QC5	LED		3,1	92984178	
FORCELED 4000 840 HFI QC5TW	LED		3,3	92984179	
FORCELED 4000 840 HFI TW	LED		3,3	92984180	
FORCELED 4000 840 BC	LED		3,1	92984182	
FORCELED 4000 840 CORM	LED		3,1	92984184	
FORCELED 7000 840 HFI	LED		3	92984188	
FORCELED 7000 840 HFI QC5TW	LED		3,3	92984190	
FORCELED 7000 840 BC	LED		3,1	92984191	
FORCELED 7000 840 CORMBC	LED		3,1	92984192	
FORCELED 10000 840 HFI QC5	LED		3,1	92984198	
FORCELED 10000 840 BC	LED		3,1	92984461	
FORCELED 7000-840 MWBC	LED		3,1	92987925	
ForceLED dimming, nødllys					
FORCELED 4000 840 HFI E3D	LED		3,3	92984185	
FORCELED 10000 840 HFI E3D	LED		3,3	92984196	