

96642919 LYRIC DECO LED1550-830 HFI-X MWA-R OP




En stilig, avrundet og rørformet veggmontert LED-armatur med Forkoblingsutstyr med DALI-dimming. Klasse I elektrisk, IP20. Avskjerming: opal glass. Med 3000K LED.

Mål: 200 x 95 x 300 mm
 Luminaire input power: 12,4 W
 Lysutbytte fra armatur: 1550 lm
 Armatureffektivitet: 125 lm/W
 Vekt: 1,4 kg



TLG_LYRD_F_WALLPDB.jpg

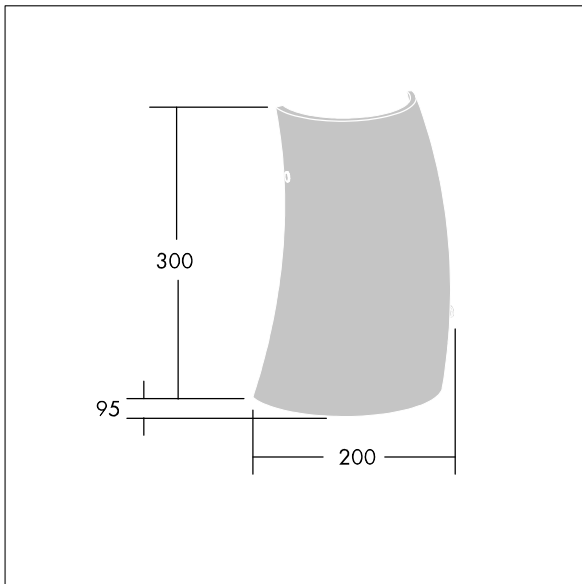

TLG_LYRD_M_DX_AP.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

96642919 LYRIC DECO LED1550-830 HFI-X MWA-R OP